

AQUA

HERMETYCZNA OPRAWA LED SMD 50 mm 230V

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Obudowa Ø 50 mm z rury z przezroczystego, wysokoudarowego poliwęglanu (IK10), częściowo lakierowana na kolor RAL 9006
- Wysokiej jakości moduły LED SMD o skuteczności świetlnej do 165lm/W produkcji PHILIPS, OSRAM lub TRIDONIC
- Dwa uchwyty montażowe z blachy kwasoodpornej
- Wyprowadzony przewód zasilania o dł. 1,25 m
- Zasilacz wbudowany w oprawę

SPOSÓB MONTAŻU

Uchwyty przykręcane do ściany/podłoża



ZASTOSOWANIE


Oświetlenie elewacji zewnętrznych, wewnątrz, architektoniczne, oświetlenie obiektów sportowych, publicznych, komercyjnych i przemysłowych

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Inna barwa światła
- Soczewki liniowe 30, 60, 90° kształtujące rozsył światła
- Inna długość oprawy (do 3m)
- System zwieszania na linkach
- zasilacz zewnętrzny z funkcją regulacji strumienia świetlnego
- Oprawa w rurze opał
- Okablowanie przelotowe
- Szybkozłącze hermetyczne do podłączenia zasilania



△ ⊥ C € IP68

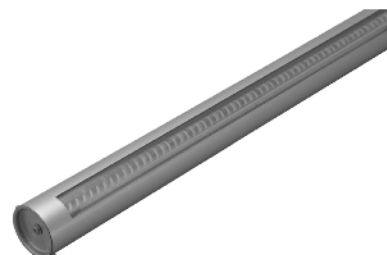

DANE TECHNICZNE



KOD	WYMIARY (mm) SxD	OPTYKA	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	MOC (W)
OL-LED-16,2/50/600/h	Ø 50x600	-	2200 lm	18,0
OL-LED-24,3/50/900/h	Ø 50x900	-	3300 lm	27,0
OL-LED-32,4/50/1200/h	Ø 50x1200	-	4400 lm	36,0
OL-LED-40,5/50/1500/h	Ø 50x1500	-	5500 lm	45,0
OL-LED-16,2/50/600/lens/h	Ø 50x600	30,60 lub 90°	2200 lm	18,0
OL-LED-24,3/50/900/lens/h	Ø 50x900	30,60 lub 90°	3300lm	27,0
OL-LED-32,4/50/1200/lens/h	Ø 50x1200	30,60 lub 90°	4400 lm	36,0
OL-LED-40,5/50/1500/lens/h	Ø 50x1500	30,60 lub 90°	5500lm	45,0