


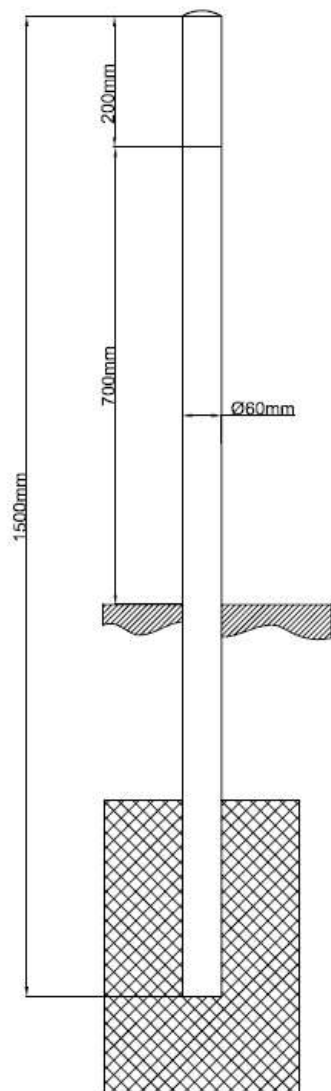

Słupek blokujący metalowy
 zwykły wolnostojący - standard podwyższony.
 Wysokość 0,9m ponad powierzchnię chodnika, średnica rury
 Ø 60 -70 mm, malowany w kolorze czarnym (0,7m od dołu) i
 w kolorze żółtym (0,2m od góry).
 Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
 Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
 zestawem farb dwukomponentowych;
 Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy

Słupek blokujący metalowy
 zwykły wolnostojący - standard
 podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
 ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
 email: zdlum@zdlum.wroc.pl

DATA:

2018-01-29

Rys.

1.1.1