


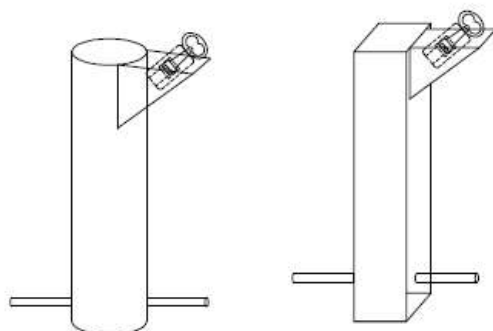

Elementy mocujące zamykane, montowane w podłożu dla słupków i ram barier - standard podwyższony.

Tuleje ocynkowane o wymiarach: Ø 50, Ø 60, Ø 76, Ø 114, 40x40, 50x50, 70x70, 80x40, 80x80.

Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;

Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub zestawem farb dwukomponentowych;

Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy

Elementy mocujące - tuleje zamykane
- standard podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdum@zdum.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

1.15.1