


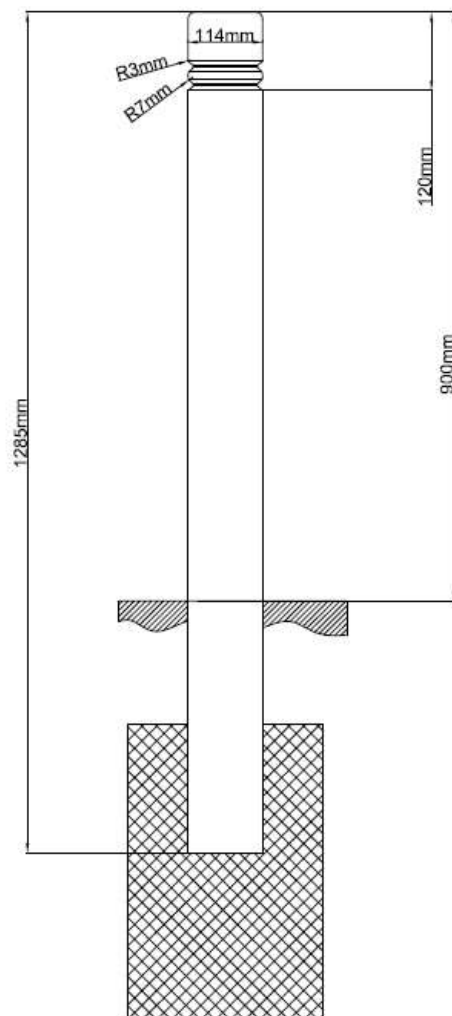

Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący, typ "city II" - standard podwyższony.
wysokość 0,90 m ponad powierzchnię chodnika, średnica
rury $\varnothing$ 114 mm.

Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;

Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
zestawem farb dwukomponentowych;

Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy

Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący, typ "city II" -
standard podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdum@zdum.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

1.3.1