


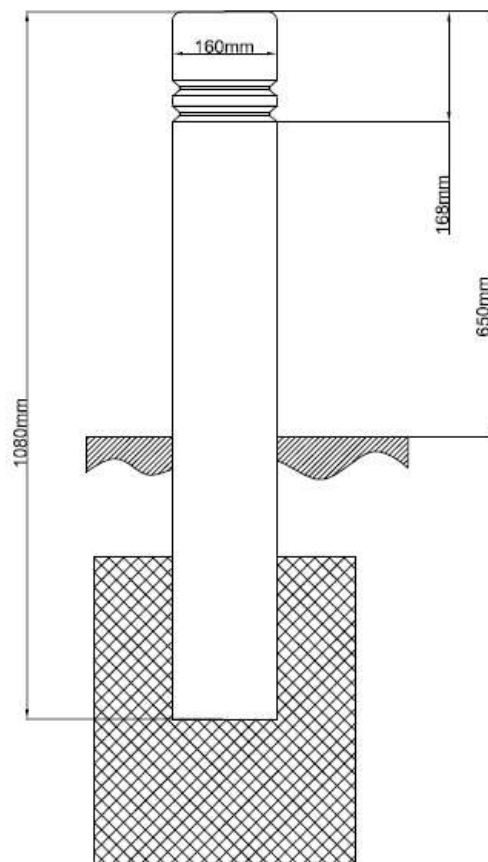

Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący, typ "city III" - standard podwyższony.
wysokość 0,65 m ponad powierzchnię chodnika, średnica
rury $\varnothing$ 160 mm.

Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;

Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
zestawem farb dwukomponentowych;

Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy

Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący, typ "city III" -
standard podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Młasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdum@zdum.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

1.4.1