


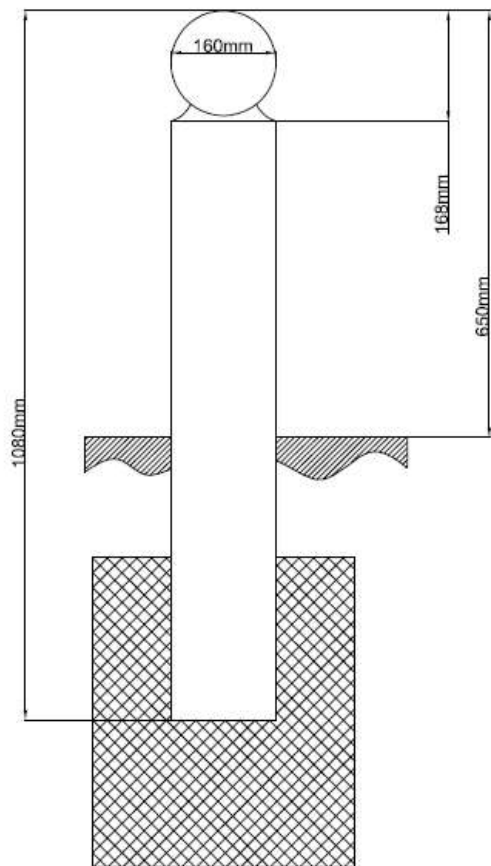

Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący, typ "city III" zakończony kulą - standard
podwyższony.
wysokość 0,65 m ponad powierzchnię chodnika, średnica
rury $\varnothing$ 160 mm.
Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
zestawem farb dwukomponentowych;
Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy

Słupek blokujący metalowy, zwykły
wolnostojący, typ "city III" zakończony
kulą - standard podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdlum@zdlum.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

1.4.2