


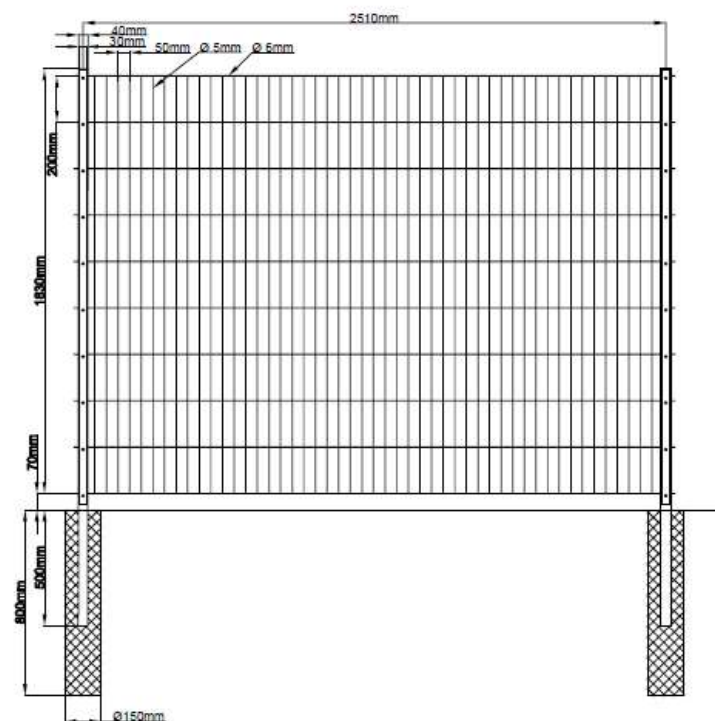

Bariera wykonana z paneli ażurowych o wysokości części widocznej 1830 mm.
 Słupki typu R-Fit w rozstawie osiowym 2510 mm.
 Krata z prętów pionowych $\varnothing 5\text{mm}$ oraz poziomych $2 \times \varnothing 6\text{mm}$
 Malowana proszkowo. Zabezpieczenie przed korozją - ocynk ogniowy.

Rysunek poglądowy

Bariera z paneli ażurowych,
 ocynkowanych

Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu
 ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
 email: zdium@zdium.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

2.12.2