


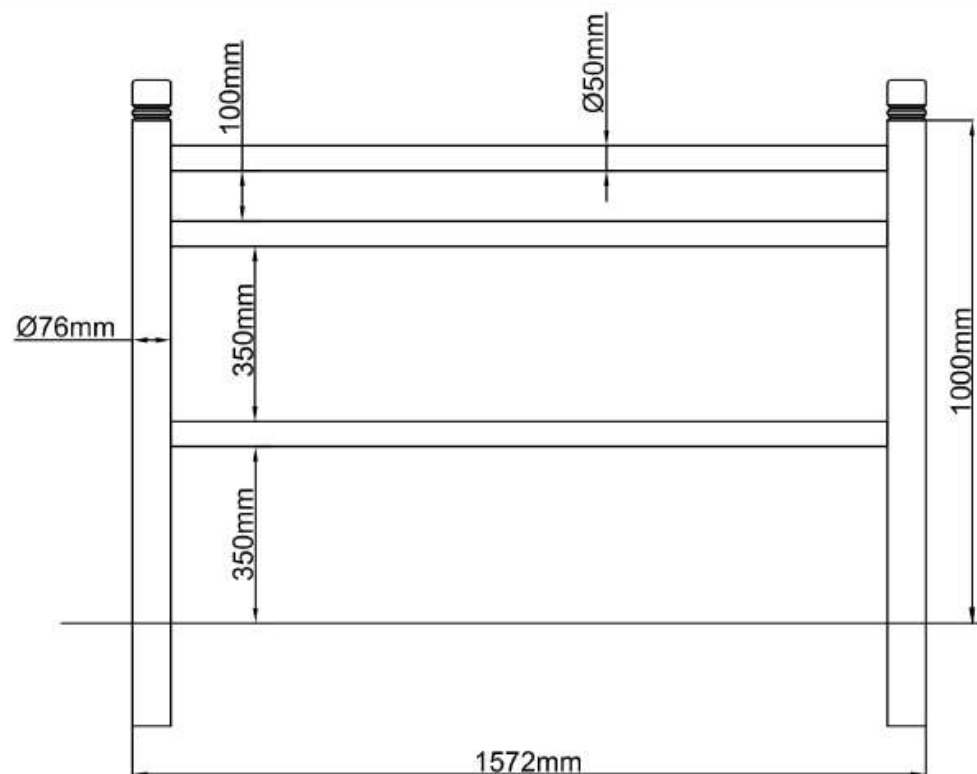

Ramka ochronna chodnikowa - typ I - standard podwyższony.
Wykonana z poręczy poziomych z rur Ø 50mm oraz słupków pionowych Ø76 o rozstawie 157 cm lub 170 cm, malowana w kolorze wg palety RAL, zabezpieczenie przed korozją - ocynk ogniowy.

Rysunek poglądowy

Ramka ochronna - typ I - standard podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdium@zdium.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

2.21.1