


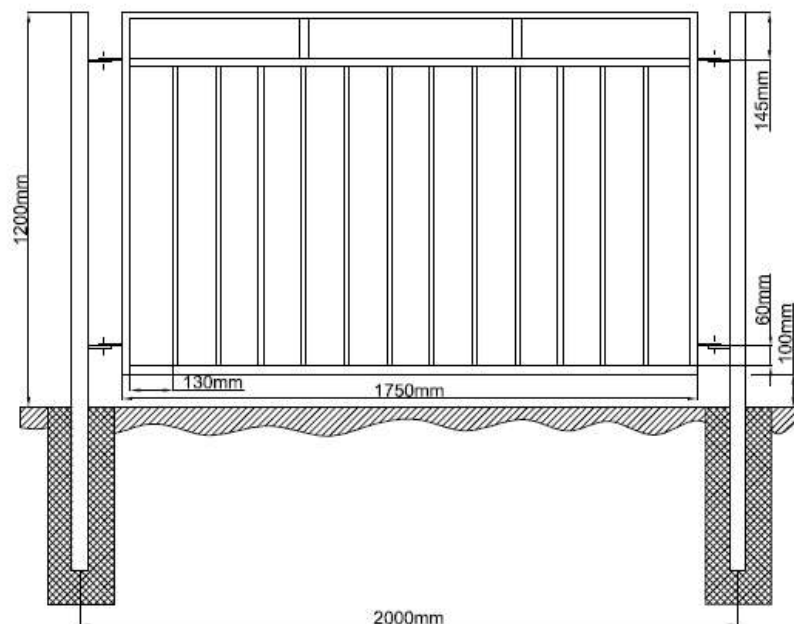

Ramy typu szkolnego - standard podwyższony. O długości przęsła 1,75 m i wysokości 1,1 m, wypełnionego rurkami $\varnothing 26$ mm i $\varnothing 15$ mm, zamontowane na słupkach stalowych $\varnothing 50-55$ mm, przykręcone do słupków za pomocą śrub. Zabezpieczenie przed korozją - ocynk ognłowy.

Rysunek poglądowy

Rama typu szkolnego - standard podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdlum@zdlum.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

2.7.1