

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA ZADANIA

Przygotowanie parkingów na czas finału Ligi Konferencji we Wrocławiu w poniższych lokalizacjach:

- parking przy ul. Maślickiej
- parking przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion”
- parking przy ul. Królewieckiej/Narzędziowej

2. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Przedstawiciel Zamawiającego:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu parkingów na czas finału Ligi Konferencji we Wrocławiu w poniższych lokalizacjach:

- parking przy ul. Maślickiej
- parking przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion”
- parking przy ul. Królewieckiej/Narzędziowej

4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1 Lokalizacja

1)Lokalizacja:

Parking przy ul. Maślickiej (zlokalizowany pod Autostradą Obwodnicą Wrocławia)

Obręb: Maślice, AR-21,

dz.nr 332/2

Obręb: Maślice, AR-22,

dz.nr 57/3

Obręb: Pilczyce, AR-4,


dz.nr 57/1



Parking przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion”

Obręb: Gądów Mały, AR-1,

dz.nr 9/6

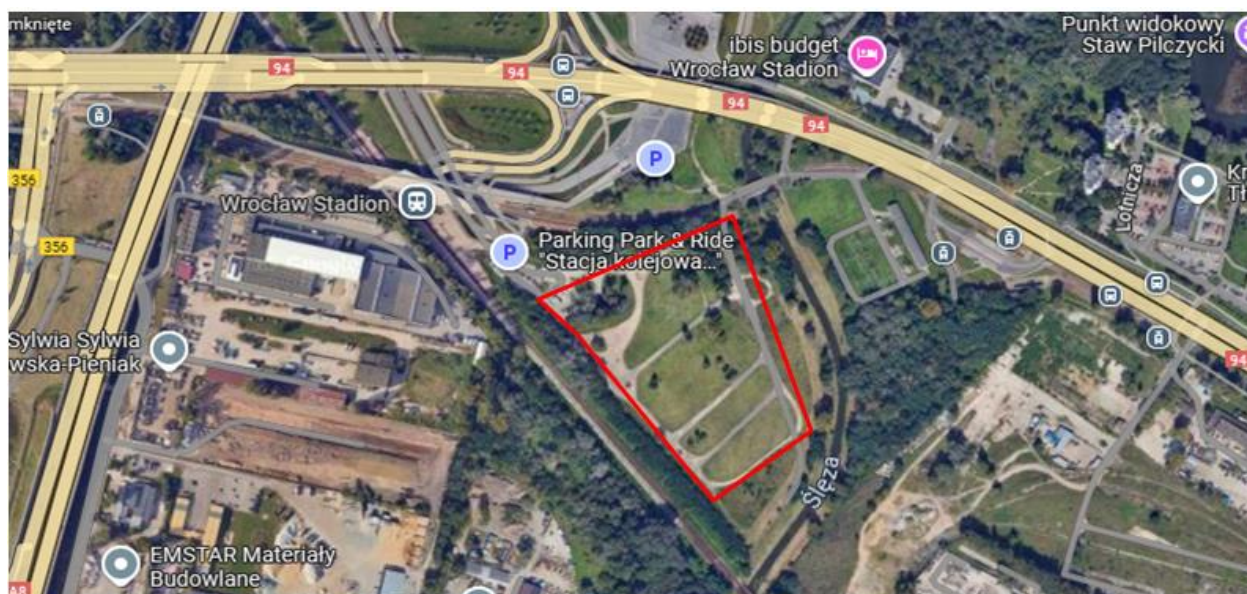

Parking przy ul. Królewieckiej/Narzędziowej

Obręb: Maślice, AR-15,

dz.nr 21/3, 22/3, 23/3, 24/3, 25/3, 26/3, 27/3, 28/3, 29/3, 30/3

Obręb: Maślice, AR-19,

dz.nr 9/2, 10/2



4.2 Stan istniejący

Parking przy ul. Maślickiej – na czas meczu Ligi Konferencji przeznaczony jako parking dla autobusów dowożących kibiców. Ogrodzenie parkingu w wielu miejscach uszkodzone, brak oznaczeń zabezpieczających filary wiaduktu, licznie zalegające śmieci.

Parking przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion” - na czas meczu Ligi Konferencji przeznaczony jako parking dla autobusów dowożących kibiców. Brak oświetlenia utrudnia poruszanie się kibiców wysiadających i wsiadających do autokarów.

Parking przy ul. Królewieckiej/Narzędziowej - na czas meczu Ligi Konferencji przeznaczony jako parking dla samochodów osobowych. Parking wyznaczony na terenach zielonych bez jasnego wskazania w jaki sposób mają parkować samochody.

5. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 1) Umowa zawarta z Zamawiającym,
- 2) Opis Przedmiotu Zamówienia,
- 3) Dokumentacja Zamawiającego
- 4) Wytyczne zawarte w pkt. 7 OPZ,
- 5) Wytyczne ZDiUM w zakresie ORD oraz ORZ
- 6) Własne analizy i pomiary wykonane i opracowane przez Wykonawcę.

6. TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

Czas trwania całości zamówienia – od dnia 19.05.2025 do dnia 30.05.2025 w tym:

- a) Parking przy ul. Maślickiej (zlokalizowany pod Autostradą Obwodnicą Wrocławia) – wykonanie niezbędnych prac opisanych w pkt.7 poniżej **do dnia 23.05.2025** z wyłączeniem rozbiórki ogrodzenia i bram wjazdowych od strony ul. Maślickiej – zakres ten należy wykonać **w dniu 27.05.2025**
- b) Parking przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion” – ustawienie tymczasowego oświetlenia opisanego w pkt.7 poniżej w terminie:
 - montaż oświetlenia **w dniu 28.05.2025 do godz. 15**
 - utrzymanie oświetlenia
 - demontaż oświetlenia **w dniu 29.05.2025**
- c) Parking przy ul. Królewieckiej/Narzędziowej:
 - wyznaczenie miejsc parkingowych **w dniu 27.05.2025**
 - demontaż oznakowania oraz likwidacja otaśmowienia miejsc parkingowych **w dniu 29.05.2025**

7. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Parking przy ul. Maślickiej (zlokalizowany pod Autostradą Obwodnicą Wrocławia):

- demontaż furtki od strony ul. Królewieckiej oraz jednego przęsła ogrodzenia wraz z ich ponownym montażem



- montaż brakującej furtki (analogiczna jak na zdjęciu powyżej) oraz demontaż uszkodzonego ogrodzenia z siatki i montaż nowego



- uzupełnienie brakujących stalowych zastaw U-20a jako elementów zabezpieczających filary wiaduktu (zgodnie z poniższych zdjęciem) w ilości 8 kpl. (1 kpl. = 4 szt. zastaw ze stojakami)



- demontaż i ponowny montaż słupka stalowego ze znakiem D-18 od strony ul. Maślickiej



- demontaż na czas meczu oraz ponowny montaż bram wjazdowych oraz części ogrodzenia o dł. 13m od strony ul. Maślickiej w celu umożliwienia wjazdu autobusów turystycznych



- utwardzenie terenu o wymiarach ok. 1,4m x 13m poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach (wiąząca 5cm + ścieralna 5cm) w miejscu istniejącej nawierzchni gruntowej od strony ul. Maślickiej



- demontaż reklam wiszących na ogrodzeniu parkingu wraz z dostarczeniem ich do siedziby ZDiUM
- uprzątnięcie parkingu ze śmieci zalegających na nim w dniu meczu
- ustawienie na terenie parkingu na 7 dni przed planowanym meczem tymczasowego oznakowania pionowego tj. znak B-36 + tabliczka „Obowiązuje w dniu 28.05.2025” w ilości 4 kpl.

Parking przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion”

- dostawa przenośnych agregatów prądotwórczych wraz z masztem oświetleniowym LED wraz z ich utrzymaniem i późniejszym demontażem w ilości 9 szt.
- wymagania dot. sprzętu – maszt oświetleniowy LED o wys. 8-9m, 4 lampy o mocy ok. 4x350W, zasilanie z agregatu, możliwość łatwego transportu sprzętu (zestaw jako przyczepa podłączana do samochodu)
- Wykonawca zapewnia dostarczenie agregatów prądotwórczych wraz z masztami oświetleniowymi LED, ich ustawienie na terenie parkingu zgodnie z poniższą mapką lub wg wskazań organizatora, uruchomienie masztów oświetleniowych, paliwo do zasilania agregatu, sprawowanie nadzoru na miejscu nad poprawnym działaniem sprzętu od godz. 19 dnia 28.05.2025 do godz. 3 w nocy dnia 29.05.2025, demontaż masztów wraz z ich odwiezieniem.
- zagrodzenie przejścia o szer. ok. 6m płotkami z tworzywa (czerwona linia) wraz z ustawieniem znaku B-41



Parking przy ul. Królewieckiej/Narzędziowej

- ustawienie tymczasowych znaków D-18 w ilości 2 szt. wraz ze stojakami
- wyznaczenie miejsc parkingowych za pomocą taśmy odblaskowej montowanych do szpilek stalowych wbijanych w grunt wg załączonego schematu
- zabezpieczenie taśmą elementów małej architektury oraz drzew przylegających do ciągów komunikacyjnych
- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić powyższe prace w porozumieniu z przedstawicielem Zarządu Zieleni Miejskiej



WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

7.1 Ogólne wytyczne dla Wykonawcy

- 1) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej.
- 2) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
- 4) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót
- 5) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.
- 6) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej.

- 7) Zakazuje się umieszczania sprzętu, składowania materiałów w obrębie rzutu koron drzew.
- 8) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt skutków nieodwracalnych uszkodzeń drzew i pozostałej zieleni powstałych w ramach prowadzonych robót.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane, oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.
- 10) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążyą wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach. Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
- 11) Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, złomu kamiennego, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje z godnie z przedmiarem robót.
- 12) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach
- 13) Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami , które posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
- 14) Wykonawca przekaże do Zamawiającego wykaz osób nadzorujących realizację przedmiotu zamówienia (Parking przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion”) wraz z dostępnymi całodobowo numerami telefonów komórkowych pod którymi będą mogły kontaktować się z nimi odpowiednie służby np. Policja, WIM, MPK, Straż Miejska.
- 15) O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi drogą elektroniczną z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji oraz RO (Radę Osiedla).
- 16) Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji prac.
- 17) Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania:
 - a) Utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę)
 - b) Wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy
- 18) Zamówienie zostanie rozliczone fakturą końcową.
- 19) Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót.
- 20) W cenach ryczałtowych Wykonawca uwzględni wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót.

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ:

Schemat organizacji ruchu na parkingu przy ul. Królewieckiej – załącznik nr 1;

Schemat rozmieszczenia przenośnego oświetlenia na parkingu przy Park&Ride „Stacja kolejowa Wrocław Stadion” – załącznik nr 2

Wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastępczego – załącznik nr 3;

Opracował: Bartosz Czarny