

ZAMAWIAJĄCY	Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
NAZWA ZADANIA	Wymiany odwodnienia liniowego na poszczególnych lokalizacjach
TEMAT OPRACOWANIA	Opis przedmiotu zamówienia
LOKALIZACJA	Miasto Wrocław
KODY CPV	45232400 – 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 42232410 – 9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace związane z wymianą odwodnienia liniowego na:

Zadanie nr 1 pl. Społeczny tunel strona wschodnia od mostu Grunwaldzkiego

Zadanie nr 2 pl. Społeczny tunel strona zachodnia od pl. Dominikańskiego

Zadanie nr 3 - deptaku ul. Kilińskiego a ul. Drobnera

W ramach programu naprawczego zostaną wymienione na nowe odwodnienia liniowe w poszczególnych lokalizacjach .

- Prace naprawcze polegać będą na demontażu starych i montażu nowych odwodnień liniowych,
- Stosować korytko z polimerobetonu z zintegrowaną ochroną krawędzi z zamknięciem zatraskowym,
- Ruszty żeliwne sferoidalne z zabezpieczeniem przeciw kradzieży,
- Odwodnienie wykonać w klasie D400 (pl. Społeczny) oraz w klasie C250 (deptak Kilińskiego – Drobnera) zgodnie ze spadkiem do istniejącego odpływu,
- Wymiana elementów odwodnień liniowych powinna odbywać się zgodnie z zaleceniem producenta, dostosowanych do nawierzchni już istniejących,
- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat odwodnienie liniowe o długości 200 m w drogach publicznych,
- Wykonawca nie będzie miał możliwości podzlecenia zadania podwykonawcy,

2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania niezbędnych informacji pozwalających uwzględnić w wycenie robót ewentualne uwarunkowania oraz wszystkie utrudnienia przy realizacji zamówienia,
- Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej oraz z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy,
- Harmonogram prac Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia zamawiającemu,
- Koordynowania prac, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na obiekcie podczas realizacji przedmiotu umowy,
- Skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- W przypadku wątpliwości co do jakości robót Wykonawca, na swój koszt, ma obowiązek powtórzyć badania, próby czy inne czynności, potwierdzające jakość robót,
- Po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi teren prowadzonych prac do stanu pierwotnego, dotyczy to zarówno zakończenia całości robót jak i utrzymywania porządku w czasie realizacji, po codziennym zakończeniu etapu prac,
- Nadzór polegać będzie na kontrolowaniu postępu prac przez Zamawiającego w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę oraz w terminach żądanych przez Zamawiającego
- Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie jakości i postępu robót,

- Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy;
- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążyą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
- Przedsiębiorcy nie będący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, którzy transportują odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Wszelkie uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac usuwa Wykonawca siłami własnymi i na własny koszt,

3. WYMOGI MATERIAŁOWE

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót.
- Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.).
- Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1333)
- Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania.
- Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.
- Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast, jeżeli wyniki badań będą odpowiadały tym przepisom to koszty badań poniesie Zamawiający.
- W sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych – na własny koszt.
- Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych materiałów.
- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon).
- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).

4. GWARANCJA I RĘKOJMI

- Na prace będące przedmiotem umowy Wykonawca udziela **48 miesięcy** gwarancji
- Okres rękojmi ustala się na czas udzielonej gwarancji.
- Gwarancja i rękojmia rozpoczyna się od daty zakończenia prac, podanej w protokole odbioru.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
- Gwarancje nie obejmują szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu, uszkodzenia przez osoby trzecie i innych czynników zewnętrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy.


1) pl. Społeczny tunel długość 6 mb , strona wschodnia



2) pl. Społeczny tunel długość 6 mb , strona zachodnia



Lokalizacja pl. Społeczny

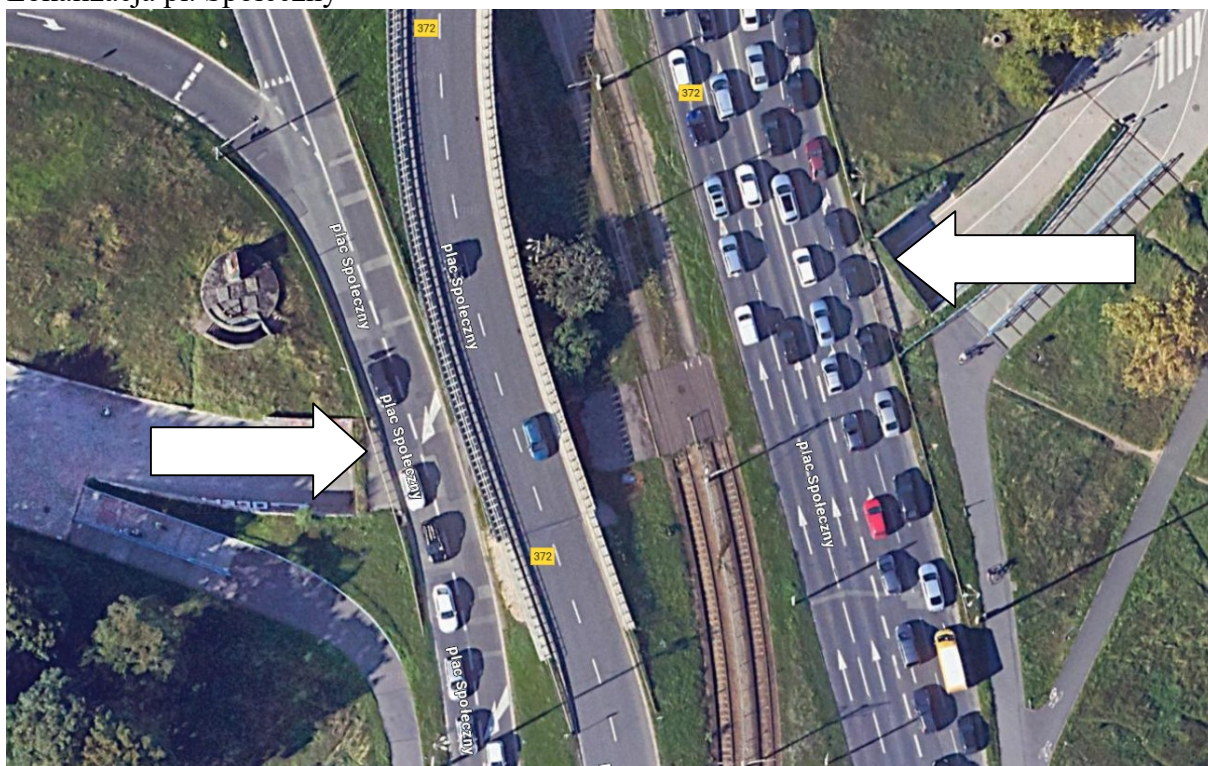

3) deptak ul. Kilińskiego do ul. Drobnera , długość 84 mb ,

