




CECHY GŁÓWNE

Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
 Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
 Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
 Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
 Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light

STANDARDY ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

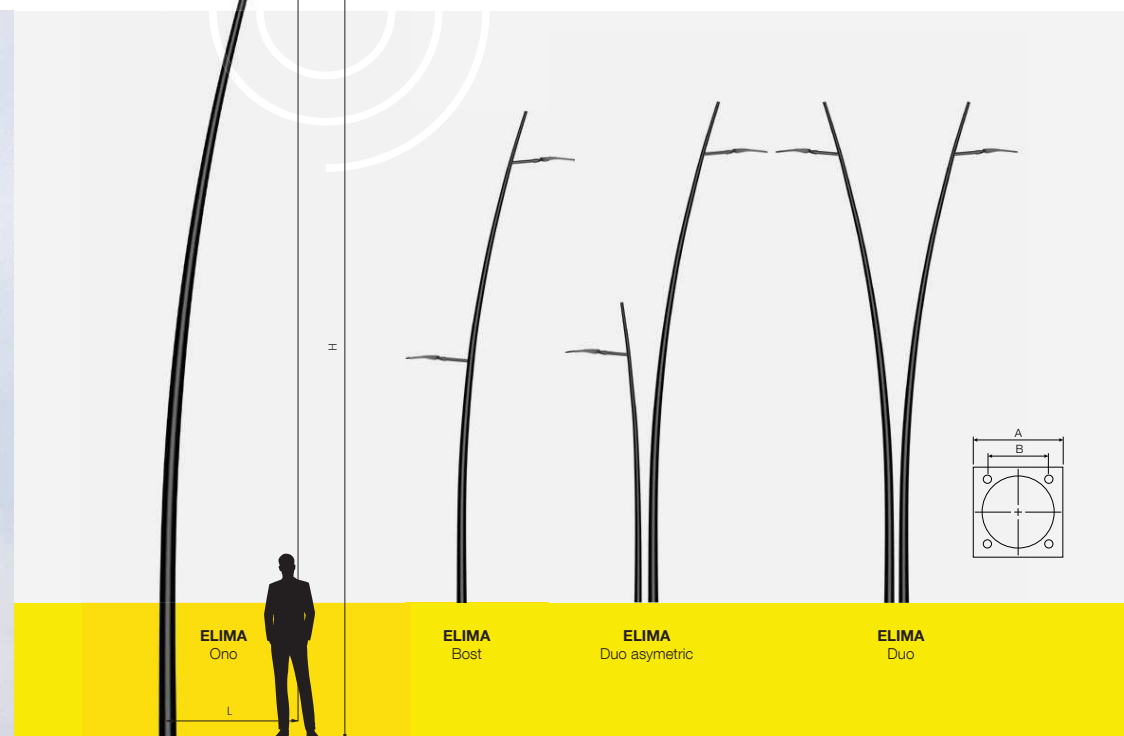

SILVER



GOLD



PREMIUM



EXTREME

H [m]	L [m]	A [mm]	B [mm]	alfa [°]	wnęka [mm]
5	0,5-1	300	200	0-10	75 x 450
6	0,5-1	300	200	0-10	75 x 450
7	1-1,5	400	300	0-10	85 x 400
8	1-1,5	400	300	0-10	85 x 400
9	1,5-2	400	300	0-10	85 x 400
10	1,5-2	400	300	0-10	85 x 400
11	2-2,5	400	300	0-10	85 x 400
12	2-2,5	400	300	0-10	85 x 400

