


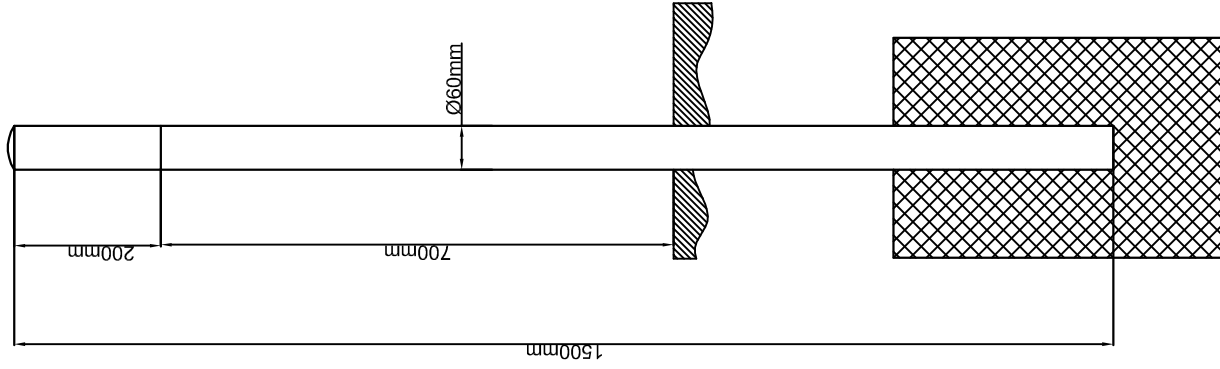

Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący - standard podwyższony.
Wysokość 0,9m ponad powierzchnię chodnika, średnica rury
Ø 60 -70 mm, malowany w kolorze czarnym (0,7m od dołu) i
w kolorze żółtym (0,2m od góry).
Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
zestawem farb dwukomponentowych;
Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy	Słupek blokujący metalowy zwykły wolnostojący - standard podwyższony		
	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław email: zdium@zdium.wroc.pl		
		DATA:	Rys.
		2011-06-29	1.1.1