


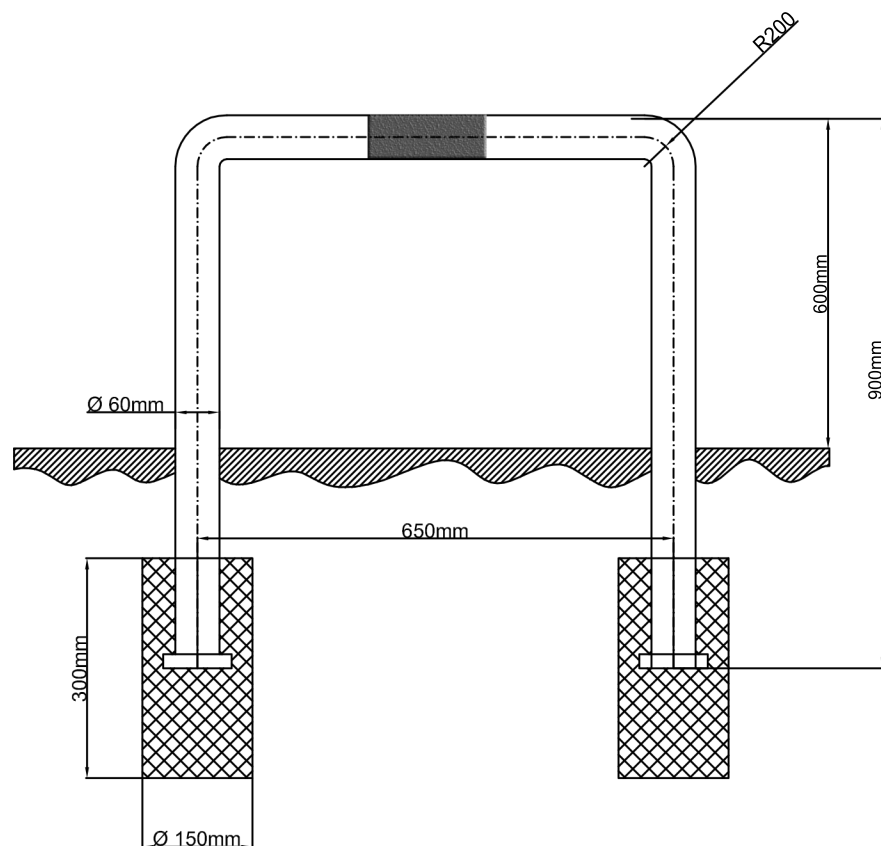

Ramka metalowa typu „U”,
o wysokości 0,6m ponad powierzchnię chodnika i rozstawie 0,65m,
średnica rury $\varnothing 60$. Posiada paski odblaskowe;
Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
zestawem farb dwukomponentowych;
Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy

Ramka metalowa typu „U”
- standard podwyższony

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdium@zdium.wroc.pl

DATA:

2018-06-29

Rys.

1.12.1