
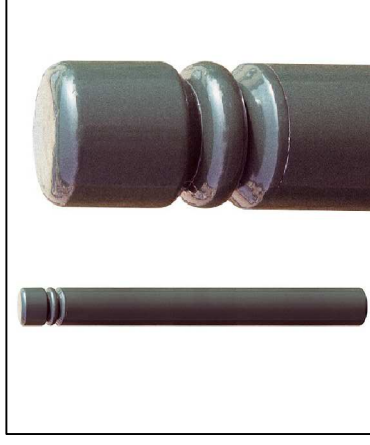


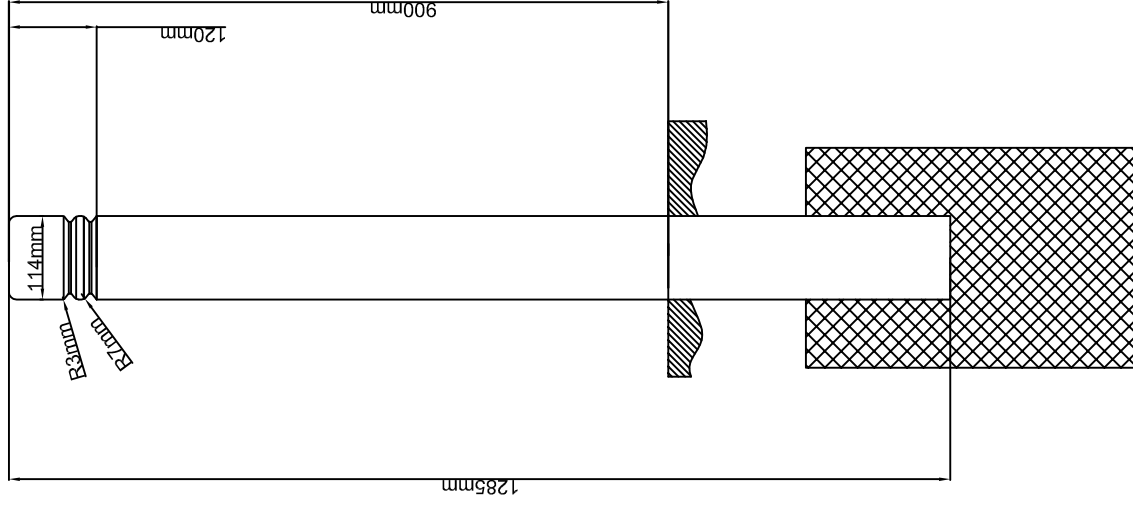

Słupek blokujący metalowy
 zwykły wolnostojący, typ "city II" - standard podwyższony.
 wysokość 0,90 m ponad powierzchnię chodnika, średnica
 rury $\varnothing$ 114 mm.
 Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
 Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
 zestawem farb dwukomponentowych;
 Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy	Słupek blokujący metalowy zwykły wolnostojący, typ "city II" - standard podwyższony	
	DATA:	Rys.
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław email: zdium@zdium.wroc.pl		
		
2011-06-29		1.3.1