


Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący, typ "city II" zakończony kulą - standard
podwyższony.
wysokość 0,90 m ponad powierzchnię chodnika, średnica
rury Ø 114 mm.
Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
zestawem farb dwukomponentowych;
Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy	Słupek blokujący metalowy, zwykły wolnostojący, typ "city II" zakończony kulą - standard podwyższony		
	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław email: zdium@zdium.wroc.pl		
		DATA:	Rys.
		2011-06-29	1.3.2

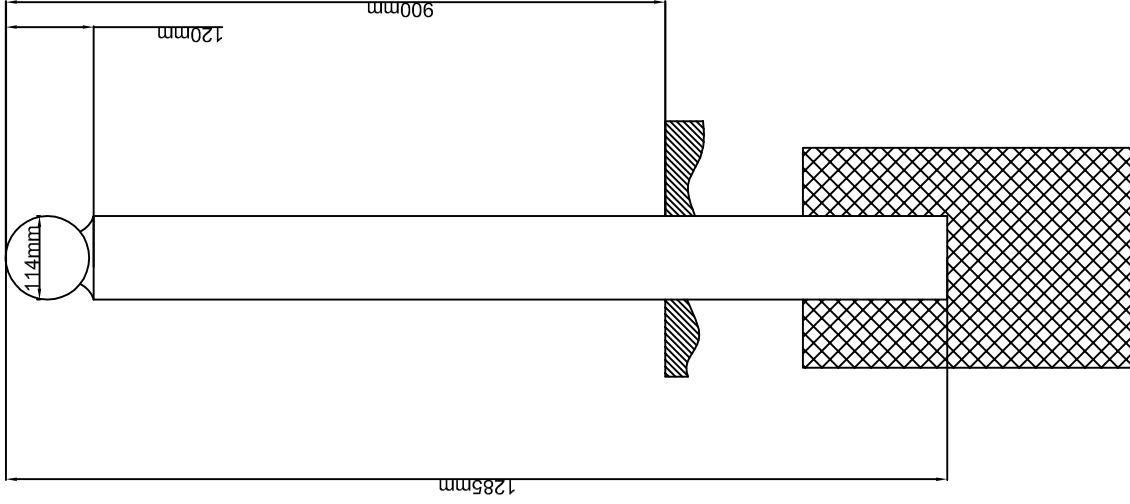