




Słupek blokujący metalowy
 zwykły wolnostojący, typ "city III" - standard podwyższony.
 wysokość 0,65 m ponad powierzchnię chodnika, średnica
 rury $\varnothing$ 160 mm.
 Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
 Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
 zestawem farb dwukomponentowych;
 Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy	Słupek blokujący metalowy zwykły wolnostojący, typ "city III" - standard podwyższony
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław email: zdium@zdium.wroc.pl	
DATA:	Rys.
2011-06-29	1.4.1

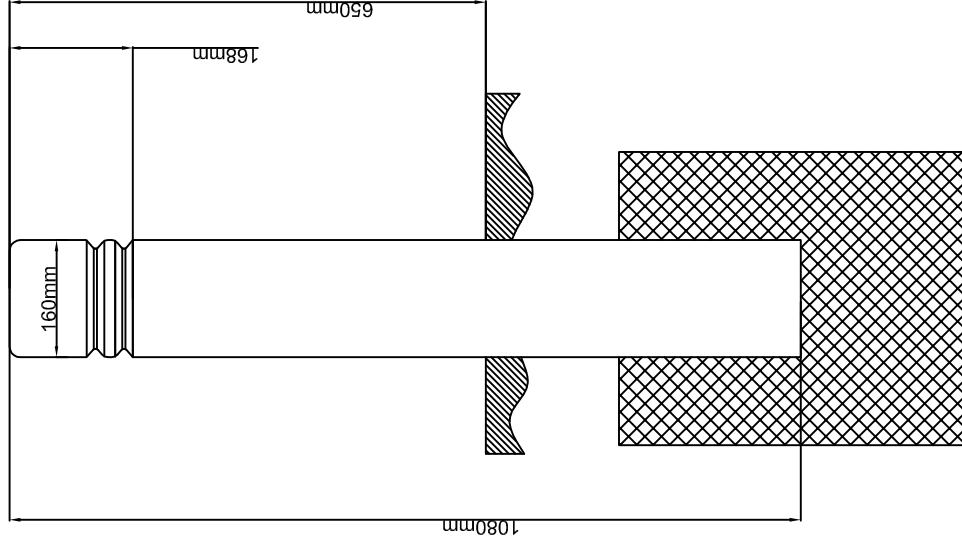