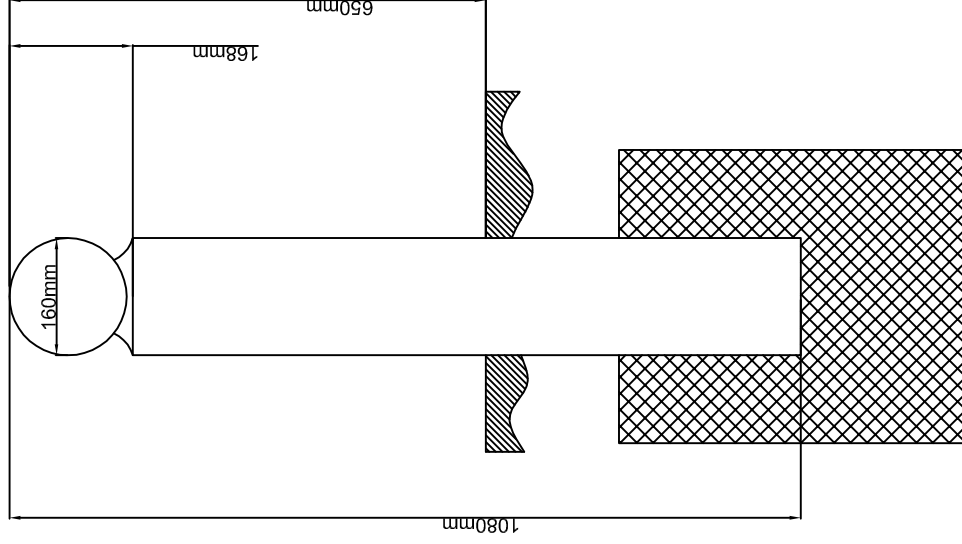


Słupek blokujący metalowy
zwykły wolnostojący, typ "city III" zakończony kulą - standard
podwyższony.
wysokość 0,65 m ponad powierzchnię chodnika, średnica
rury Ø 160 mm.
Zabezpieczenie przed korozją: ocynk ogniowy;
Dodatkowe zabezpieczenie: malowanie proszkowe lub
zestawem farb dwukomponentowych;
Sposób montażu do podłoża: poprzez zabetonowanie.

Rysunek poglądowy	Słupek blokujący metalowy, zwykły wolnostojący, typ "city III" zakończony kulą - standard podwyższony			
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław email: zdium@zdium.wroc.pl				
			DATA:	Rys.
			2011-06-29	1.4.2