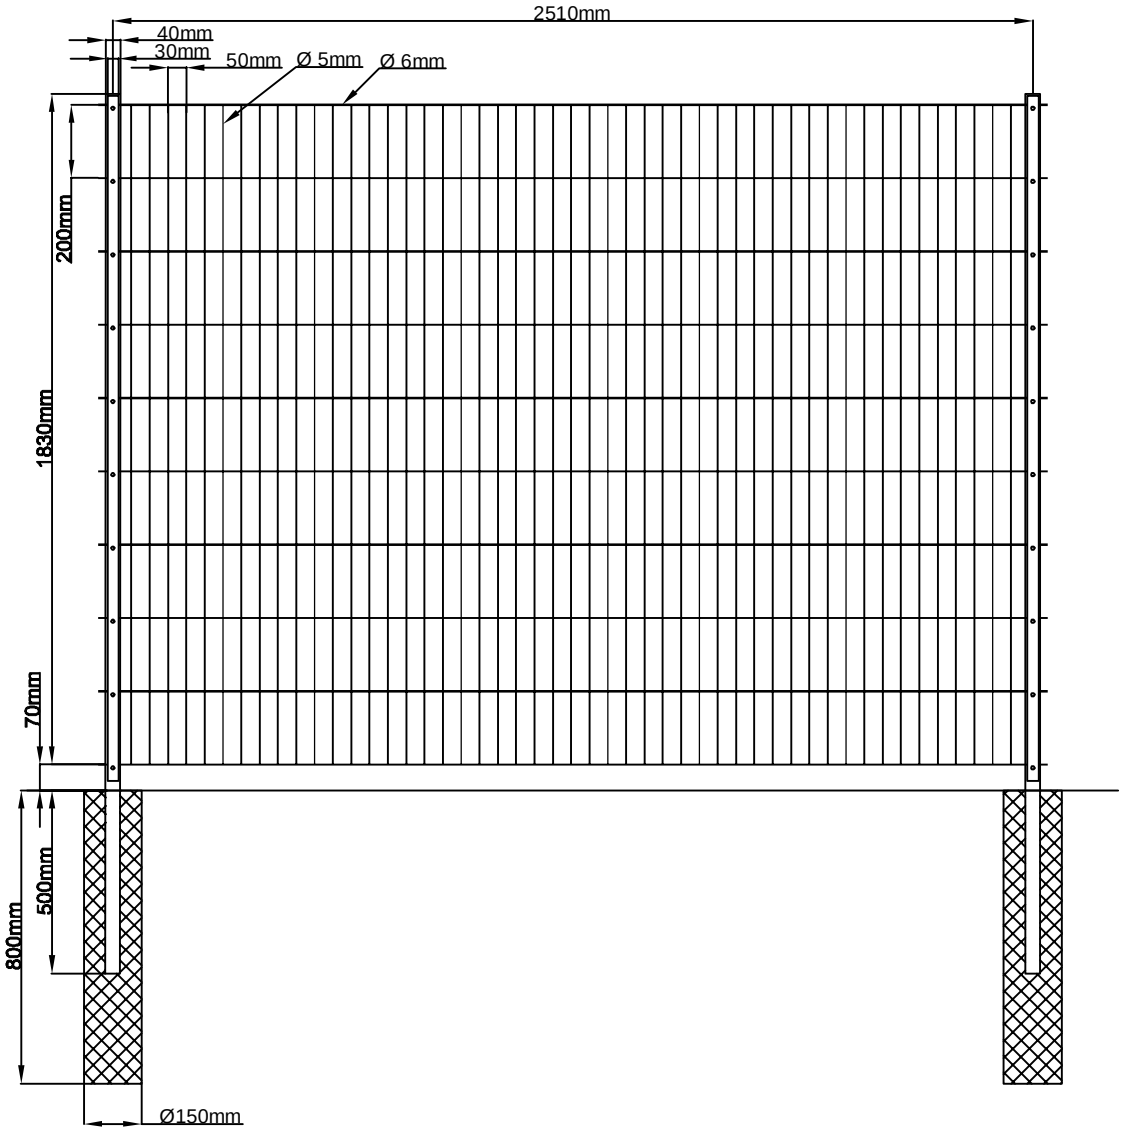


Bariera wykonana z paneli ażurowych o wysokości części widoczne 1830 mm.
Słupki typu R-Fit w rozstawie osiowym 2510 mm.
Krata z prętów pionowych Ø 5mm oraz poziomych 2x Ø 6mm
Malowana proszkowo. Zabezpieczenie przed korozją - ocynk ogniowy.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rysunek poglądowy | Bariera z paneli ażurowych, ocynkowanych | | |
| Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu<br>ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław<br>email: zdium@zdium.wroc.pl | | DATA: | Rys. |
| | | 2013-03-25 | 2.12.2 |