


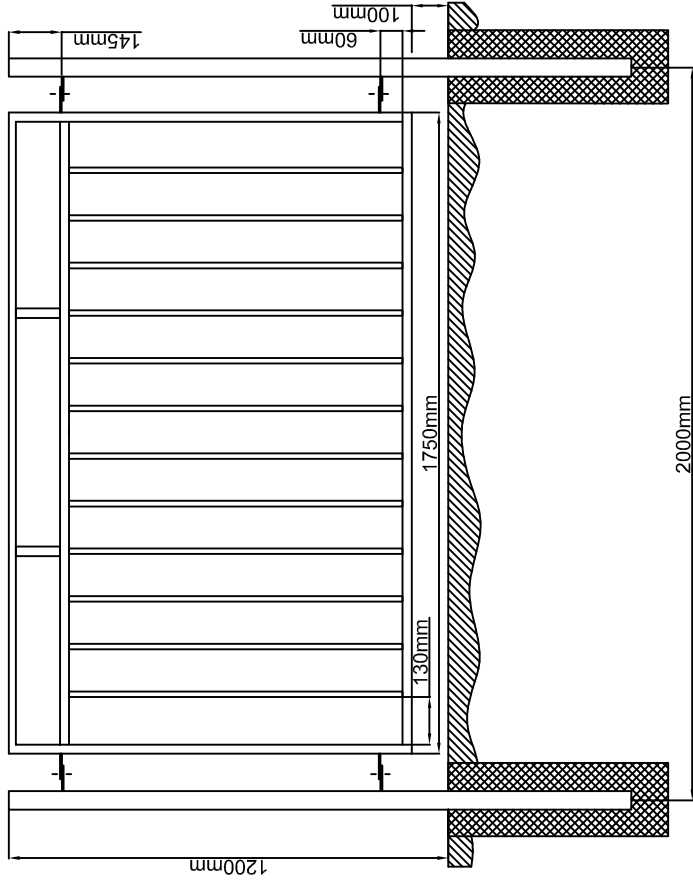

Ramy typu szkolnego - standard podwyższony. O długości przęsła 1,75 m i wysokości 1,1 m, wypełnionego rurkami $\varnothing 26$ mm i $\varnothing 15$ mm, zamontowane na słupkach stalowych $\varnothing 50-55$ mm, przykręcone do słupków za pomocą śrub. Zabezpieczenie przed korozją - ocynk ogniowy.

Rysunek poglądowy	Rama typu szkolnego - standard podwyższony		
Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław email: zdium@zdium.wroc.pl		DATA: 2011-07-04	Rys. 2.7.1
			