


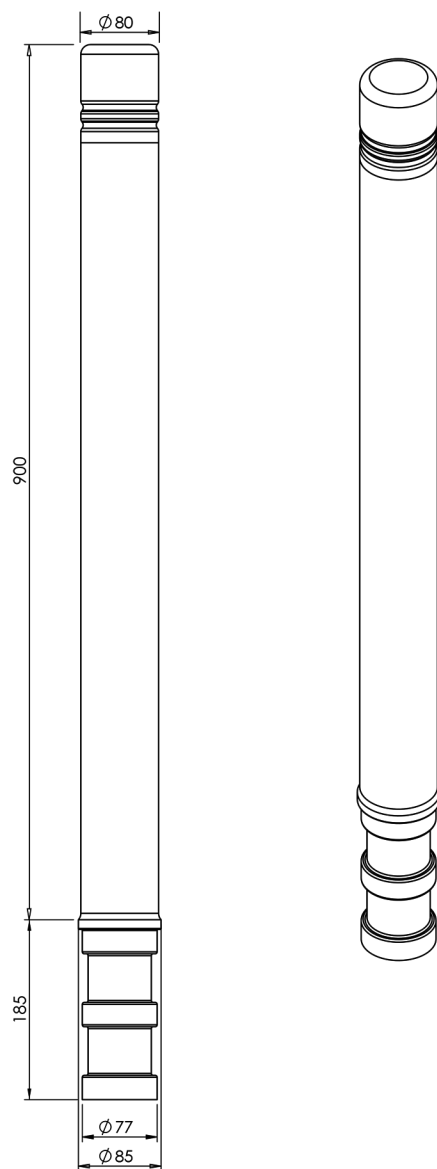

Słupek elastyczny, wytwarzany z polimeru elastomerowego z pamięcią kształtu. Nie łamiący się, nie ulegający wgnieceniom. Średnica 80mm, wysokość 900mm, bez powłoki malarskiej, w kolorze RAL 9005. Montowany poprzez zabetonowanie lub w gnieździe systemu „retention”.

Rysunek poglądowy

Słupek elastyczny

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
email: zdium@zdium.wroc.pl



DATA:

2013-03-25

Rys.

1.6.1