


Fundament F-150PS-LE zab.

Kod produktu: 102526



Fundamenty przeznaczone są do posadowienia słupów typu "S" oraz innych konstrukcji, których moment utwierdzenia nie przekroczy M_g oraz posadowionych w gruncie z grupy II o średnich parametrach geotechnicznych.

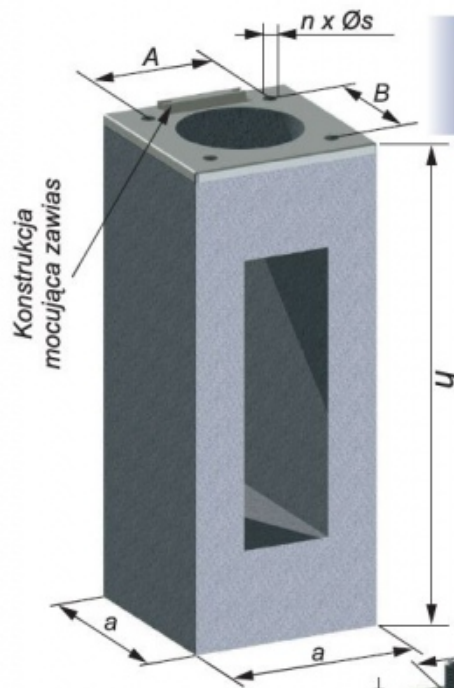

TYP	h	a	AxB/ØM	L ₁	nxØs	m	Mg
	m	m	mm	mm	mm	kg	kNm
*F75/200	0,75					115	3,9
F100/200	1,0	0,3	200 x200	-	4xM20	150	9,3
F150/200	1,5					210	25
F160	1,6	0,4	250x250	80 ⁺⁵	4xM24	400	40

* - Fundament przeznaczony do słupów parkowych $H \leq 4m$, gdzie obciążenie słupa nie przekracza dopuszczalnego obciążenia fundamentu $M_p \leq Mg$.

Budowa:
Fundamenty serii F/200:
Fundament żelbetonowy prefabrykowany zakończony marką stalową z systemem mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias. Fundamenty bez zawiasu są wykonywane na indywidualne zamówienie.

Fundamenty serii F160:
Fundament żelbetonowy o konstrukcji dzielonej (dwuczęściowej), która ułatwia transport oraz montaż, lub konstrukcji pełnej jednoczęściowej. Fundament wyposażony jest w 4 kotwy M24, służące do mocowania podstawy stopy masztów oraz innych konstrukcji.

Wykonane są one z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami do wprowadzenia przewodów elektrycznych o maks. przekroju $4 \times 95 \text{ mm}^2$. Elementy stalowe fundamentu: kotwy, śruby, elementy łączące są ocynkowane.

ZAKOTWIENIE SŁUPÓW OŚWIELENIOWYCH NA MOŚCIE LUB W ELEMENTE MONOLITYCZNYM



Pos.	TYP	RODZAJ ZAKOTWIENIA	MINIMALNA GRUBOŚĆ ELEMENTU ŻELBETOWEGO [mm]	MASA [kg]	DOPUSZCZALNY MOMENT PRZENOSZONY PRZEZ ZAKOTWIENIE [kNm]
1.	BF/200/140	FAJDKOWE	440mm	5,8	18kNm
2.	BF/200/190	PLYTKOWE	190mm	6,5	15kNm
3.	BF/200/210	PLYTKOWE	210mm	4,7	8kNm
4.	BF/200/240	PLYTKOWE	240mm	6,3	13kNm
5.	BF/200/250	PLYTKOWE	250mm	8,3	18kNm
6.	BF/250/400	PLYTKOWE	400mm	14,1	30kNm

Uwaga dla poz. 1-6: Beton zalewać przy wkręconych śrubach. Po występnym związaniu wykręcić śruby, nakładając śruby na gwint, po czym ponownie wkręcić śruby w otwory. **Uwaga poz. 3:** Zakotwienie dla szpilek wystających rozstaw koleś 250x250mm/M24