

**OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA
INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
WE WROCŁAWIU**

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
1. Przepisy i normy obowiązujące	3
Cel wytycznych	4
Wymagania ogólne	4
2. Podstawowe wymagania techniczne i jakościowe dla Kanalizacji Sygnalizacji Ulicznej (KSU)	4
2.1 Kanalizacja Sygnalizacji Ulicznej (KSU)	4
2.2 W obrębie skrzyżowania	5
2.3 Pomędzy skrzyżowaniami	6
2.4 Stosowane materiały i technologie	6
3. Materiały konstrukcyjne – podstawowe wymagania jakościowe	6
3.1 Materiały wielkogabarytowe - konstrukcje typowe	6
3.2 Materiały małogabarytowe - konstrukcje typowe	7
3.3 Konstrukcje nietypowe	7
4. Sterowniki	8
4.1 Wymagania ogólne	8
4.2 Wymagania funkcjonalne	8
4.3 Wymagania techniczne	9
5. Szafy sterowania systemem ITS	15
6. Kable sterownicze	17
7. Sygnalizatory	18
8. Źródła światła (układ optyczny sygnalizatora)	20
9. Ekran kontrastowe	20
10. Znaki drogowe typu F-11	20
11. Wyposażenie dodatkowe	21
12. Tablice Informacji Parkingowej (TIP)	22
13. Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)	22
14. System wideo monitoringu (wideo nadzór)	23
15. Tablice zmiennej treści (VMS)	23
16. Kamery ANPR	24
17. System SIP (Radio CB)	24
18. Bluetooth	24
19. Elementy akomodacji	25
19.1 Pętle indukcyjne	25
19.2 Radary	26
19.3 Przyciski zgłoszeniowe	26
19.4 Bezdotykowy czujnik obecności tramwaju	27
19.5 Wideo detekcja	27
19.6 Radio krótkiego zasięgu (BMKZ1)	28
19.7 Inne detektory	29
20. Infrastruktura sieci aktywnej ITS	29
21. Zasilanie skrzyżowań – uwagi	30
22. Zasilanie sterowników	30
23. Ochrona przeciwporażeniowa	31
24. Dokumentacja projektowa	32
25. Sprawdzenie działania sygnalizacji	34
26. Dokumenty do odbioru końcowego robót	34

Ogólne wymagania dotyczące elementów sygnalizacji podano w Załączniku nr 3 - Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze - do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2182 z dnia 23.12.2003 r. z późniejszymi zmianami.

Do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej włączonej do Inteligentnego Systemu Transportu (lub planowanej do włączenia do systemu ITS) należy dodatkowo, w uzupełnieniu do niniejszych wytycznych, bazować na wytycznych do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej współpracującej z systemem ITS, stanowiących załącznik do wytycznych ogólnych.

1. Przepisy i normy obowiązujące

- 1.1 Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20.06.1997 (Dz. U. z 1997r. , nr 98, poz. 602 2003 r. Nr 58, poz. 515z późn.zm.),
- 1.2 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz MSWiA z dnia 31.07.2002 r. w sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170 poz. 1393 z późn.zm.),
- 1.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z załącznikami:
 - a) Załącznik 1: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drodze,
 - b) Załącznik 2: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drodze,
 - c) Załącznik 3: Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drodze,
 - d) Załącznik 4: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze,
- 1.4 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680).
- 1.5 Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej Dz. U. 2007 nr 82 poz. 556,
- 1.6 Norma PN-EN- 12368 "Urządzenia do sterowania ruchem drogowym",
- 1.7 Norma N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,
- 1.8 Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
- 1.9 PN - IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
- 1.10 Normy zakładowe MTKK dla miasta Wrocławia ZN-WIMUMWR-01 ÷ 05,
- 1.11 Norma PN-EN 50293:2002 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu drogowego; norma wyrobu,
- 1.12 PN - HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie
- 1.13 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414),
- 1.14 Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. 1997 nr 54 poz.348),
- 1.15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz. U. Nr 155 poz. 1089,
- 1.16 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Cel wytycznych

Opracowanie projektów, które zapewnią pełne bezpieczeństwo funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic we Wrocławiu.

Wymagania ogólne

- 1.17 Dla wszystkich inwestycji drogowych, które w swoim zakresie uwzględniają budowę, rozbudowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej, Inteligentnego Systemu Transportu ITS lub kanalizacji sygnalizacji ulicznej, przed przystąpieniem do prac projektowych, należy wystąpić do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu o szczegółowe wytyczne inwestycyjne oraz warunki przebudowy infrastruktury sygnalizacji świetlnej i Inteligentnego Systemu Transportu ITS.
- 1.18 Wymaga się by projektowanie i budowa sygnalizacji realizowana była na podstawie:
 - a) Aktualnie obowiązujących przepisów i norm.
 - b) Zatwierdzonych przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu projektów organizacji ruchu docelowego oraz projektów programów pracy sygnalizacji.
- 1.19 Wymaga się by budowa, rozbudowa i przebudowa sygnalizacji realizowana była na podstawie projektów budowlano-wykonawczych zaopiniowanych przez ZDiUM we Wrocławiu.
- 1.20 Wszystkie elementy składowe projektowanej i budowanej sygnalizacji świetlnej powinny być zlokalizowane w pasie drogi publicznej.
- 1.21 Projekty powinny być opracowane przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w wymaganym zakresie oraz potwierdzenie wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- 1.22 Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w wymaganym zakresie, tożsamym z zakresem projektanta danej branży. Kierownicy muszą posiadać aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Podstawowe wymagania techniczne i jakościowe dla Kanalizacji Sygnalizacji Ulicznej (KSU)

2.1 Kanalizacja Sygnalizacji Ulicznej (KSU)

Wymagania techniczne i jakościowe w zakresie kanalizacji sygnalizacji ulicznej (dalej KSU) zostały zawarte w normach MTKK dla Miasta Wrocławia (kanalizacja rozproszona).

Wytyczne ogólne dla kanalizacji sygnalizacji ulicznej:

- a) KSU jest elementem infrastruktury technicznej skrzyżowania, stanowiącej część Kanałów Technologicznych Gminy Wrocław (MKT), której zadaniem jest umożliwienie wykonania połączeń kablowych pomiędzy sterownikiem i urządzeniami sygnalizacji świetlnej, szafą ITS oraz urządzeniami podsystemów ITS, a także do połączeń pomiędzy sterownikami sygnalizacji świetlnej w ramach koordynacji skrzyżowań,
- b) KSU musi spełniać właściwe normy stosowane w budownictwie telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym, powołane w punkcie 1 wytycznych, w zakresie rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów,
- c) Kanalizację KSU należy prowadzić możliwie w liniach prostych,
- d) Kanalizację KSU należy budować, po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, w technologii wykopu otwartego wykonanym bez użycia sprzętu mechanicznego z dopuszczeniem stosowania przecisku lub przewiertu sterowanego,
- e) Na rysunkach oznaczanie kanalizacji KSU wykonać zgodne z zakładową normą MTKK dla Miasta Wrocławia (kanalizacja rozproszona),

- f) Prowadzenie w jednej rurze ochronnej z istniejącymi kablami sygnalizacji świetlnej innych (niezwiązanych z sygnalizacją świetlną) kabli elektrycznych lub telekomunikacyjnych bez rury osłonowej jest niedozwolone.
- g) Szczegóły rozwiązań projektowych w zakresie kanalizacji KSU na podstawie norm MTKK dla Miasta Wrocławia oraz powyższych wytycznych należy bezwzględnie uzgadniać z Działem ds. Miejskich Kanałów Technologicznych oraz Działem Eksploatacji Sygnalizacji Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
- h) Zakresem inwestycji w ramach budowy kanałów technologicznych, kanalizacji sygnalizacji ulicznej, kanalizacji koordynacyjnych lub MTKK, należy objąć wszystkie przystanki autobusowe oraz tramwajowe miejskiej komunikacji zbiorowej zlokalizowane na trasie prowadzonych prac.. Nowobudowane kanały technologiczne i kanalizacje dla potrzeb montażu tablic DIP, w przypadku nie realizowania w ramach inwestycji budowy tablic, należy zakończyć żeliwnym gniazdem montażowym typu RS115 w lokalizacji planowanego słupka SDIP, uzgodnionej z Działem Infrastruktury Miejskiej i Przystanków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Gniazdo montażowe należy zlicować z nawierzchnią przystanku.

2.2 W obrębie skrzyżowania

- a) Przy sterowniku (w odległości do 2m) dla osobnych szaf sterowniczych należy przewidzieć główną studnię kanalizacji połączoną ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej co najmniej czterema rurami kanalizacji kablowej DVK 110. Dla zintegrowanej szafy Inteligentnego Systemu Transportu ITS i sterownika sygnalizacji świetlnej należy przewidzieć osiem rur DVK 110, a minimalna wielkość głównej studni to SKO-2g. Rury DVK w studni należy zabezpieczyć korkiem styropianowym lub pianką montażową przed przedostawaniem się wilgoci z kanalizacji do sterownika. Zabrania się wykonywania studni bezpośrednio przy sterowniku. Konieczność zastosowania innych studni (w zależności od potrzeb) określa Projektant w uzgodnieniu ze ZDiUM,
- b) Pomędzy studnią główną, a sterownikiem należy pozostawić, co najmniej jedną pustą rurę DVK 110, przeznaczoną do uzupełniania układu sterowniczego skrzyżowania w czasie dalszej eksploatacji (konieczna rezerwa technologiczna),
- c) Rury kanalizacji KSU, od studni głównej do sterownika, należy układać w taki sposób, aby zapewnić szczelność przed przenikaniem wody od strony studni kablowej,
- d) Rury należy wprowadzić do wysokości przedziału kablowego pod szafą sterowniczą i trwale przymocować,
- e) Kanalizacja KSU rozprowadzająca kable od studni głównej do pozostałych studni kanalizacji ułożona powinna być na głębokości min. 0,8m i wykonana za pomocą rur DVK 110 (z wyjątkiem pkt. h). Liczbę rur określa w projekcie wykonawczym Projektant, przyjmując zasadę, że należy układać do 15 przewodów YKSY 7x1,5mm² w jednej rurze DVK 110, a maksymalna zajętość rury nie może przekroczyć 40%. Minimalna ilość rur układana pomiędzy studniami to dwie rury DVK 110. W przypadku wypełnienia wszystkich rur układanymi przewodami, należy zaprojektować dodatkowo jedną pustą rurę przeznaczoną do uzupełniania układu sterowniczego skrzyżowania w czasie eksploatacji,
- f) Podejście ze studzienek do masztów HY wykonywać z rur DVK75. Do wysięgników i bram układać rury DVK110 lub zgodnie z wytycznymi producenta np. DVK3x50,
- g) Dla bramownic w przypadku istniejącej lub projektowanej kanalizacji kablowej należy wykonać podejście do konstrukcji z kanalizacji kablowej z obydwu stron.
- h) Kanalizacja kablowa pod torowiskami tramwajowymi, jezdniami i wjazdami powinna być ułożona na głębokości min. 1,2m dla dróg krajowych i min. 1,0 dla dróg pozostałych z rur SRS-G albo RHDPEp o średnicach 110, 125, 140 mm. O ile warunki lokalne pozwalają w tym przypadku można zastosować technologię

przecisków lub przewiertów sterowanych. Liczbę rur określa projektant, przyjmując zasadę, że należy układać maksymalnie 15 przewodów YKSY 7x1,5mm² w jednej rurze SRS-G 125, a maksymalna zajętość rury nie może przekroczyć 40%. Przy wykonywaniu przecisków oraz przewiertów pod drogami i torowiskami należy projektować zawsze co najmniej jedną rurę rezerwową,

- i) Minimalna ilość rur układana pod torowiskami i jezdniami to dwie rury SRS-G lub RHDPEp,
- j) Na załomach i rozgałęzieniach kanalizacji należy przewidzieć studnie kablowe typu SKO-2g (SKO-2p), SKO-4g. Dopuszcza się zastosowanie studni SKR-1 albo SK-1. Wymiary studni określono w normie MTKK. Studnie powinny być wykonane z prefabrykatów betonowych, w szczególnych przypadkach dopuszcza się wykonanie studni z bloczków betonowych o wymiarach 10x15x60 cm na zaprawie cementowej i otynkowanych. Studnie z bloczków lub betonu zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do wnętrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewnętrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umożliwiać skuteczne odprowadzanie wody, która dostanie się do jej wnętrza, poprzez osadnik wypełniony żwirem. Wprowadzenie rur do studni należy odpowiednio zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci (poprzez otynkowanie i pomalowanie farbą bitumiczną). Dopuszcza się zastosowanie studni prefabrykowanych z poliwęglanu.
- k) Dla studni kablowych stosować ramy i pokrywy żeliwne wypełnione betonem zbrojonym o klasie obciążenia odpowiedniej do lokalizacji studni, minimum B125. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie ram i pokryw w klasie A75 wyłącznie w miejscach nie narażonych na najazd samochodu w tym służb komunalnych i utrzymaniowych. Na pokrywach powinno być trwale umieszczone logo Wrocławia (wzór przedstawiono w normie MTKK). Pokrywy studzienek należy zniwelować z nawierzchnią chodników i zieleńców oraz oznakować trwale żółtym symbolem „X”. Na bocznych ścianach studni zamontować uchwyty do mocowania kabli. Uchwyty montować na dłuższych bokach studni.

2.3 Pomiędzy skrzyżowaniami

- a) Na potrzeby budowy odcinków sieci pasywnej pomiędzy szafami ITS, monitoringu sterowników oraz koordynacji skrzyżowań bezwzględnie należy przewidywać i układać dwuotworową kanalizację KSU wykonaną z rur DVK110 / RHDPE110/6,3, ułożoną na podstawowej głębokości 0,8m, a pod jezdniami 1,0m (1,2m). Dopuszczalna długość odcinków trasowych kanalizacji KSU pomiędzy studniami to 50mb. Każdy odcinek KSU musi być zakończony studnią.
- b) Na potrzeby detekcji (obsługa detektorów ruchu) można układać na odcinkach końcowych jedną rurę DVK 75.

2.4 Stosowane materiały i technologie

- a) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym oraz normami zakładowymi MTKK dla miasta Wrocławia,
- b) Do budowy tras kanalizacji KSU muszą być stosowane rury z tworzywa HDPE karbowane dwuwarstwowe giętkie z wewnętrzną warstwą poślizgową. Pod torowiskami, jezdniami i wjazdami należy stosować rury SRS albo RHDPEp. W przestrzeniach otwartych stosować rury odporne na działanie promieni UV,
- c) Wszystkie prace ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym.

3. Materiały konstrukcyjne – podstawowe wymagania jakościowe

3.1 Materiały wielkogabarytowe - konstrukcje typowe

- a) Słup typu STOR (STOR 0, 1, 2 ...), SUR lub inny słup, zgodny z PN, stalowy ocynkowany,
- b) Wysięgnik – rura stalowa, ocynkowana, mocowana do słupa za pomocą specjalnego uchwytu. Długość do ok. 11 m. Dopuszcza się tylko wysięgnik w kształcie łuku wychodzący z osi słupa,
- c) Maszt wysięgnikowy - słup stożkowy gięty typu MIRS, MABO z rur stalowych ocynkowanych. Długość części przeznaczony do mocowania lamp sygnalizacyjnych – do ok. 11 m w zależności od potrzeb lokalizacyjnych, ilości umieszczonych sygnalizatorów, tablic i ekranów kontrastowych,
- d) Mocowanie wysięgnika do masztu należy wykonywać, jako kołnierzowe, stożkowe lub stożkowe z elementami blokującymi obracanie się wysięgnika,
- e) Bramowa konstrukcja wsporcza z rur stalowych ocynkowanych. Rozpiętość bramki do ok. 25 m. Nie dopuszcza się stosowania przewieszek do montażu sygnalizatorów,
- f) Odciąg – linka stalowa o średnicy 8 mm służąca do przenoszenia sił w konstrukcjach wsporczych,
- g) Obejmy, klamry, uchwyty wykorzystywane w konstrukcjach wsporczych.

3.2 Materiały małowabarytowe - konstrukcje typowe

- a) Maszt M typu HY - wysoki - o wysokości do 4,0 m ponad powierzchnię chodnika. Standard we Wrocławiu to rura stalowa Ø 108 mm ocynkowana,
- b) Maszt M0 typu słupek - niski - o wysokości 1,5 m ponad powierzchnię chodnika. Standard we Wrocławiu to rura stalowa Ø 108 mm ocynkowana. Przeznaczenie – montaż detektorów przyciskowych dla pieszych (rowerzystów).

3.3 Konstrukcje nietypowe

- a) W przypadkach, gdy nie można zastosować elementów typowych należy zaprojektować rozwiązanie indywidualne,
- b) Wytrzymałość zaprojektowanych konstrukcji wsporczych indywidualnych musi być potwierdzona przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych wraz z pojawianiem się nowych zapotrzebowań i możliwości technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych bądź ocynkowanych, rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimno giętych,
- d) W przypadkach wykorzystywania istniejących konstrukcji należy dokonać oględzin w zakresie stanu technicznego. Z przeprowadzonych oględzin należy spisać stosowny protokół. W przypadkach, gdy wymagane jest przeprowadzenie renowacji, przed malowaniem niezbędne jest oczyszczenie mechaniczne konstrukcji i jej odtłuszczenie. W takim przypadku nie wymaga się pokrycia konstrukcji warstwą cynkową.
 - Punktów 4.3. (Zamocowanie) i 4.4. (Strzałka ugięcia) normy PN-EN 12368:2006 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory,
 - PN-EN 12767:2007 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań,
- e) Wysięgnik (po obciążeniu sygnalizatorami i znakami) powinien wznosić się ku środkowi jezdni pod kątem ok. 1°,
- f) Odcinki środkowe bramek (po obciążeniu sygnalizatorami i znakami) powinny być równoległe do jezdni (nie dopuszczalne jest ugięcie do dołu - siodło) natomiast odcinki boczne bramki winne wznosić się ku środkowi jezdni pod kątem ok. 1°,
- g) Projektując wysięgniki należy uwzględnić dodatkowe obciążenie wysięgnika, co w przyszłości pozwoli na zawieszenie dodatkowych detektorów lub innych elementów sygnalizacji świetlnej,

- h) Konstrukcje wsporcze należy umieszczać w pasie drogi publicznej w taki sposób, aby nie ograniczać skrajni jezdni, skrajni wydzielonego torowiska tramwajowego, skrajni pionowej i poziomej drogi dla rowerów oraz chodnika, a także przejścia dla pieszych,
- i) W projekcie należy zamieścić rysunki z wymiarami projektowanych konstrukcji wsporczych oraz lokalizacją sygnalizatorów, kamer, radarów oraz innych urządzeń technicznych. Na rysunku zwymiarować skrajnie poziomą i pionową konstrukcji i sygnalizatorów,

4. Sterowniki

4.1 Wymagania ogólne

Parametry sterowników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Nowo projektowane sterowniki muszą być kompatybilne ze wszystkimi układami i systemami sterowników obecnie zamontowanych na sąsiednich skrzyżowaniach (np. współpraca z napięciowym sygnałem koordynacji). Ponadto wszystkie sterowniki muszą być kompatybilne z istniejącym zbiorczym systemem monitorowania skrzyżowań powiązaniem z aplikacją do zbiorczej wizualizacji stanu urządzeń oraz systemem sterowania Gertrude RealTime. Sterowniki nowe po uruchomieniu lub istniejące po przeprogramowaniu, które mają zostać włączone do systemu ITS muszą zostać podłączone do aplikacji zbiorczego systemu monitoringu sterowników pracujących w systemie ITS we Wrocławiu (TSSIM, WEB). W przypadku, gdy do istniejącego sterownika będzie podłączana nowa sygnalizacja świetlna (zachodzi potrzeba rozbudowy sterownika) to ona również musi zostać włączona w zbiorczy system monitoringu wraz z pokazaną wizualizacją sygnalizacji świetlnej. Nowe sterowniki muszą mieć rozdzielczość sterowania krokiem programu szybszą bądź równą 0,1 sekundy oraz dodatkowo muszą spełniać:

Sterownik sygnalizacji świetlnej powinien uwzględniać wymogi:

- PN-EN 50556:2011 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego,
- PN-EN 12675:2002 Kontrolery sygnalizatorów - Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa,
- PN-EN 60950:2002 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej (bezpieczeństwo elektryczne).

4.2 Wymagania funkcjonalne

- a) Urządzenia sterujące (sterowniki) muszą zapewniać pełną realizację zadań przewidzianych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenia te powinny być niezawodne i łatwe w eksploatacji,
- b) Sterowniki muszą posiadać bezpieczną i elastyczną platformę sprzętową, zbudowaną z odpornych na trudne warunki atmosferyczne i łatwe w utrzymaniu oraz trwale w eksploatacji elementy elektroniczne i konstrukcyjne,
- c) Być przystosowane do pracy:
 - izolowanej: na pojedynczym skrzyżowaniu praca stałoczasowa i akomodacyjna,
 - skoordynowanej – na ciągu skrzyżowań w tzw. „zielonej fali” w trybach kolejnej synchronizacji oraz w układzie sterownika wiodącego całego ciągu koordynacyjnego,
 - pracy w systemie centralnego sterowania (ITS) i monitoringu poprzez pełne zarządzanie sterownikiem i odczyt wszystkich parametrów,
- d) Dysponować uniwersalnymi możliwościami komunikacyjnymi z urządzeniami zewnętrznymi poprzez łączność, która powinna umożliwiać dopasowanie do wymaganych charakterystyk sieci:

- bezprzewodowej np. GPRS, TETRA,
- kablowej np. światłowodowa, kable miedziane,
- e) W zależności od typu i rodzaju centralnego systemu, sterownik powinien mieć możliwość dostosowania do wymagań odpowiednich protokołów transmisji zapewniających poprawną wymianę informacji systemowych,
- f) Umożliwiać zasilanie:
 - z sieci elektroenergetycznej – zasilanie dwustronne,
 - z źródła rezerwowego np. agregat prądowórczy i/lub UPS,
- g) Pracować w ogólnodostępnym, uznanym i sprawdzonym systemie operacyjnym. System powinien umożliwić wprowadzanie modyfikacji pracy sygnalizacji poprzez tworzenie nowych programów pracy sygnalizacji,
- h) Umożliwiać przechowywanie danych z informacjami dotyczącymi zdarzeń pracy sterownika oraz poszczególnych układów sterujących, wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy wszystkich układów i programów, kontroli zdarzeń związanych z serwisowaniem urządzeń sterownika oraz innych epizodów np. nawiązywania łączności zewnętrznej z układami sterownika, otwarcia drzwi. Dane te powinny być zapisywane na pamięci np. typu FLASH. Wykonawca odpowiada na etapie budowy sygnalizacji za dostarczenie oprogramowania do odczytu oraz archiwizacji danych zapisywanych przez sterownik.
- i) Sygnalizować przez diody LED działanie oraz stany awaryjnej pracy poszczególnych układów sterujących,
- j) Nadzorować poprawność pracy programów i układów sterujących pracą sterownika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przeanalizować jej wpływ na bezpieczeństwo pracy sterownika i doprowadzić do ewentualnego odłączenia urządzenia. Wykryty błąd zapisać do układu przechowującego informacje o stanie pracy,
- k) Umożliwić planowe wyłączanie sterownika w trakcie jego pracy poprzez dedykowany program sygnalizacji STOP,
- l) Umożliwiać czasowe wyłączenie urządzeń dźwiękowych zainstalowanych na skrzyżowaniu, na którym sygnalizacja świetlna funkcjonuje przez całą dobę (np. sygnalizatory dźwiękowe dla pieszych). Czasowe wyłączenie urządzeń powinno następować przez skoordynowanie sygnału pobieranego przez antenę GPS, dodatkowy zegar lub dedykowany moduł (łącznik sygnalizatorów dźwiękowych),
- m) Umożliwiać odbieranie sygnałów z automatycznej zwrotnicy tramwajowej o położeniu iglicy zwrotnicy,
- n) Do każdego sterownika musi być dołączone oprogramowanie umożliwiające wprowadzanie zmian programowych,
- o) Posiadać oświetlenie wewnętrzne (światłówka lub LED) do pracy w nocy oraz gniazdo 230V AC,
- p) Posiadać zabezpieczenia zwarciove, przeciążeniowe, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przepięciowej.

4.3 Wymagania techniczne

Wymaga się, aby sterownik posiadał budowę modułową. Niezbędne pakiety (moduły) wykonawcze w zakresie koniecznym do realizacji zaprojektowanego programu sygnalizacji i współpracy z zastosowanym standardem pozostałych urządzeń współpracujących (takich jak: moduły wykonawcze, pętle indukcyjne itd.), Moduły spełniające określone funkcje powinny mieć możliwość łatwej wymiany w przypadku uszkodzenia oraz montażu w przypadku rozbudowy sterownika. Nowe sterowniki muszą mieć rozdzielczość sterowania krokiem programu szybszą bądź równą 0,1 sekundy.

W skład sterownika powinny wchodzić, co najmniej następujące moduły:

Moduł sterujący i nadzorczy

- a) Moduły mikroprocesorowe min. 32 bitowe pełniące funkcję sterującą lub nadzorczą (2-procesorowość) realizujące program sterowania:
- b) Moduł w funkcji sterującej w sytuacji awaryjnej (np. brak sygnału światła czerwonego, nadmiar światła zielonego) powinien umożliwiać odpowiednią reakcję sterownika tzn. odłączenie napięcia od sygnałów czerwonych i zielonych (przejście w tryb pracy żółte - pulsujące) oraz odłączenie napięcia sieci od wszystkich sygnałów (czerwonych, zielonych, żółtych, specjalnie nadzorowanych i innych),
- c) Moduł sterujący w funkcji nadzorczy kontroluje niezależnie pracę modułów wykonawczych. Moduł powinien posiadać szereg mechanizmów zabezpieczających przed wewnętrzną awarią modułu. W pracy 2 procesorowej (dwa moduły sterujące jeden w trybie sterowania drugi w trybie nadzoru) moduł powinien umożliwiać wykrycie awarii sprzętowej sterownika i przejście w zależności od sytuacji na pracę w trybie żółte- pulsujące lub wyłączenie pracy sygnalizacji,
- d) Moduł sterujący powinien komunikować się ze wszystkimi modułami, w jakie został wyposażony sterownik,
- e) Moduł powinien realizować co najmniej następujące funkcje kontroli:
 - nadzoru braku sygnałów czerwonych i sygnałów zezwalających na skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w przypadku jeśli jest to jedyny sygnał sterujący danym strumieniem ruchu,
 - nadzoru nadmiaru i braków sygnałów zielonych także w przypadku realizacji programu żółte-pulsujące,
 - nadzoru kolizji oraz czasów między zielonych sygnałów zielonych,
 - nadzoru długości cyklu dla sygnalizacji cyklicznych (stałoczasowych),
 - nadzoru długości oczekiwania na obsługę grup sygnałowych dla algorytmu sterowania grupowego,
 - nadzoru nad napięciem zasilania (w przypadku obniżenia napięcia zasilania następuje próba przełączenia na zasilanie awaryjne, a w przypadku jego braku następuje wyłączenie sterownika),
 - nadzoru przepływu prądu, obciążenia oraz nadmiarowego napięcia w obwodach grup sygnałowych,
 - nadzoru pracy zdalnej (przy rozłączeniu komunikacji z systemem nadrzędnym realizowany jest program awaryjny (lokalny),
 - nadzoru detektorów oraz układu wejść (w przypadku awarii detektorów nie istotnych dla sterowania realizowane jest ominięcie uszkodzenia dla tych detektorów, w przypadku awarii detektorów określonych, jako kluczowe dla sterowania następuje automatyczne przejście w realizację programu awaryjnego),
 - rezerwowego podtrzymywania zegara w przypadku zaniku napięcia zasilania,
 - testu diagnostycznego zasobów systemu mikroprocesorowego sterownika zawierający przede wszystkim auto-test wszystkich bloków sterowania programowego (mikrokomputera, pamięci EPROM z oprogramowaniem systemowym, pamięci FLASH - EPROM lub SD/MMC z danymi skrzyżowania, pamięci danych RAM, obecności wszystkich wykorzystywanych modułów grup wykonawczych itp.). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w którymkolwiek z wymienionych bloków, na terminalu alfanumerycznym musi być wyświetlany odpowiedni komunikat np.: „BRAK KOMUNIKACJI”, „BŁĄD RAM”, itd.
 - nadzoru awarii. Po stwierdzeniu awarii sterownik powinien automatycznie podjąć próbę restartu. Pierwsza próba restartu powinna być podjęta po czasie trzech minut po przełączeniu sterownika w tryb pracy awaryjnej,
- f) Moduł sterujący powinien posiadać wbudowane złącza do komunikacji z systemem monitoringu oraz złącze diagnostyczne umożliwiające podłączenie komputera PC,

- g) Moduł sterujący powinien posiadać zegar czasu rzeczywistego synchronizowany poprzez odbiornik GPS. Zegar używany jest do zmiany programów w systemie sterowania zależnego od czasu oraz do realizacji funkcji ściemniania (zgodnie z zegarem astronomicznym).
Praca modułu sterującego oraz komunikacja z innymi modułami powinna być wizualizowana przy pomocy diod LED znajdujących się na płycie czołowej, pokazując (co najmniej) sprawność pracy układu oraz stany awaryjne,
- h) Moduł sterujący powinien obsługiwać pamięci zewnętrzne (np. karty MMC/SD) do zapisu plików z awariami i zdarzeniami oraz innymi danymi układu. Układ sterujący powinien posiadać system zapewniający bezpieczne odłączenie karty od sterownika. Wykonawca odpowiada na etapie budowy sygnalizacji za dostarczenie oprogramowania do odczytu oraz archiwizacji danych zapisywanych przez sterownik.
- i) Moduł sterujący powinien umożliwiać zapis informacji o otwarciu sterownika, wpięciu terminala serwisowego oraz o obsłudze sterownika,
- j) Moduł sterujący powinien współpracować z programami monitorującymi zdalnie pracę systemu,
- k) Moduł sterujący powinien mieć oprogramowanie zapewniające bezpieczną realizację programów sterujących pracą skrzyżowań sygnalizacji świetlnej,
- l) Moduł musi rejestrować awarię i zdarzenia,
- m) Moduł powinien obsługiwać synchronizację kablową oraz bezprzewodową (GPS) poprzez sterowanie podległym modułem wymiany danych lub synchronizacji,
- n) Minimalna częstotliwość odczytu sygnału detektorów: 10 Hz.

Moduł wykonawczy

- a) Posiadający min. 8 wyjść 230VAC do sterownia wkładami LED,
- b) Wyposażony niezależne układy pomiarów napięć i prądów dla wszystkich wyjść oraz nadzór mocy pobieranej na wyjściach. Układ powinien umożliwiać kontrolę wielkości pobieranej mocy. Układ kontroli powinien poprzez określanie poziomu obciążenia uruchamiać zabezpieczenia systemu sterownia,
- c) Powinien posiadać zabezpieczenia przed nadmiernym obciążeniem lub zwarcie zasilanych elementów,
- d) Musi zapewniać kontrolę pobieranej przez wyjścia mocy. Kontrola musi być dokonywana na podstawie danych wprowadzanych z terminala (progi ustawiane są z dokładnością 1W). Wartość mocy pobieranej przez poszczególne wyjścia powinna być odczytana przy pomocy terminala serwisowego lub komputera PC w czasie pracy układu,
- e) Musi posiadać wizualizację działania poszczególnych wyjść oraz stanów pracy awaryjnej np. przepalenie bezpiecznika, brak wysterowania.

Moduł pętli indukcyjnych

- a) Umożliwiający detekcję uczestników ruchu poprzez pętle indukcyjne,
- b) Posiadający możliwość dostrajania do tła i ustawiania czułości każdej pętli od wartości min. - wyłączenie pętli do wartości max. - stałe załączenie pętli oraz ustawianie czasu eliminacji stałego zgłoszenia,
- c) Działanie pętli oraz stan awaryjnej pracy powinien być wizualizowane za pomocą diod.

Moduł wejść / wyjść dwustanowych

- a) Oferujący możliwość podłączenia min. 16 niezależnych detektorów ruchu ulicznego np. detektory radarowe, podczerwieni, przyciski dla pieszych,

- b) Działanie układu, stan poszczególnych wejść i wyjść oraz stan awaryjnej pracy powinien być wizualizowane za pomocą diod.

Moduł monitoringu

- a) Moduł powinien być przystosowany do pracy z systemami łączności przewodowej i bezprzewodowej,
- b) Układ powinien umożliwiać wysyłanie komunikatów w zakresie bieżącej pracy sterownika (np. praca bezawaryjna, przejście z pracy kolorowej na żółte migowe lub wyłączenie sterownika). Sterownik musi realizować funkcję monitoringu pracy sterownika sygnalizacji również w przypadku braku zasilania podstawowego oraz zasilania sterownika z agregatu. W tym celu należy przewidzieć podtrzymanie zasilania medium transmisyjnego oraz wszystkich niezbędnych modułów sterownika/szafy ITS w tym modułu monitoringu. Treść komunikatów powinna zawierać, co najmniej następujące informacje:
 - nazwę i numer sterownika,
 - numer i nazwę aktualnie pracującego programu wraz z datą jego stworzenia,
 - aktualny stan i tryb pracy,
 - unikalny identyfikator pliku programu realizowanego przez sterownik,
 - obecność terminala lub zalogowania obsługi,
 - awarię urządzeń pochodnych np. pętli indukcyjnych, przycisków,
 - stan zasilania w sterowniku (obecność 230V),
 - czas wystąpienia awarii (sekunda realizacji programu, w której wystąpiła awaria),
 - datę i godzinę sterownika oraz datę i godzinę rzeczywistą,
 - określenie rodzaju awarii, lokalizację awarii,
 - stan synchronizacji,
 - długość realizowanego programu,
 - wartość offsetu koordynacji oraz rodzaj realizowanej koordynacji (GPS/kablowa),
 - tryb sterowania (zdalny ITS/lokalny),
- c) Działanie układu oraz stan awaryjnej pracy powinien być wizualizowane za pomocą diod.

Moduł koordynacji

- a) Umożliwiający łączenie skrzyżowań w skoordynowane ciągi oraz wymianę danych pomiędzy sterownikami bez odchyłek czasowych,
- b) Moduł ten powinien zapewniać koordynację ze sterownikami zainstalowanymi w mieście,
- c) Działanie układu oraz stan awaryjnej pracy powinien być wizualizowane za pomocą diod.

Moduł klimatyzacji – łącznie z wentylatorem połączonym z elementem grzejnym

- a) Układ grzewczo-wentylacyjny musi być wyposażony w wentylator oraz element grzejny,
- b) Powinien umożliwiać sterowanie ogrzewaniem i wentylacją wnętrza szafy,
- c) Powinien utrzymywać temperaturę i wilgotność zapewniającą prawidłową eksploatację sterownika w okresie letnim i zimowym,
- d) Działanie poszczególnych elementów układu (grzałka, wentylator) oraz stan awaryjnej pracy powinien być wizualizowane za pomocą diod.

Moduł wyłącznika awaryjnego

- a) Powinien całkowicie odłączać napięcie 230V od sygnalizatorów w przypadku wystąpienia m.in. następujących zdarzeń:
 - awarii kabla zasilającego sygnalizatory (zwarcie) powodującego kolizję światła zielonych,
 - niezrealizowanie przez moduł wykonawczy poleceń wysyłanych przez moduł sterujący,
 - awaria modułu wykonawczego – przebity łącznik triakowy od światła zielonego (kolizyjnego),
 - inne awarie, w których sterownik nie może przełączyć się w tryb pracy ŻP.
- b) Powinien posiadać elementy zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym.

Moduł odbiornika GPS wraz z anteną

Moduł zasilania awaryjnego

Moduł musi umożliwiać nadawanie przez minimum 30 minut ostrzegawczych komunikatów o braku napięcia zasilającego sterownik (poprzez system monitoringu sygnalizacji).

Wyposażenie dodatkowe

Oprogramowanie systemowe lub urządzenia (np. przekaźniki programowalne z pamięcią nieulotną) umożliwiające wyłączanie sygnalizatorów akustycznych w porze nocnej (z możliwością ręcznego ustawiania dowolnej godziny wyłączenia i włączenia sygnałów akustycznych).

Dodatkowy zasilacz (UPS) pozwalający w przypadku awarii sygnalizacji świetlnej na wygenerowanie komunikatu słownego np. sygnalizacja uszkodzona,

Aparatura modułowa i zabezpieczenia elektryczne

- a) Aparaturę modułową, elektryczną o parametrach przemysłowych, elementach metalowych zamka wyłącznika wykonanych ze stali nierdzewnej, obudowie aparatu z tworzywa bezhalogenkowego, stykach miedzianych, dopuszczalnej temperaturze otoczenia podczas pracy $-20...+55^{\circ}\text{C}$, wytrzymałości zwarciowej 10kA i wskaźnikiem stanu pracy,
- b) Zabezpieczenia różnicowoprądowe z dźwignią trójpozycyjną (wskaźnik zadziałania różnicowoprądowego), przy czym nie dopuszcza się stosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych typu AC,
- c) Gniazdko serwisowe 230V/50Hz z kołkiem PE, zabezpieczone dodatkowym wyłącznikiem p/zwarciowym (10A) i różnicowo-prądowym 30mA,
- d) Ogranicznik przepięć kombinowany typu 1 (B+C) ma być montowany w szafce sieć – agregat (zgodnie z uzgodnionym schematem) a ogranicznik przepięć klasy D w sterowniku na listwie przyłączeniowej zasilania. Stosować należy ogranicznik o parametrach nie gorszych niż eksploatowane obecnie ochronniki DEHN. Ochronniki stosować z zachowaniem stopniowania,
- e) Selektowny wyłącznik przeciwpożarowy różnicowo-prądowy dla całości zasilania sterownika, zalecane wyłączniki o $\Delta I_n = 300\text{mA}$ (np. wyłącznik DFS2 25A-2/0,3-A-S),
- f) W sterowniku, szafce sieć-agregat i/lub w szafie ITS aparatura modułowa z wyłączeniem ochrony przeciwprzepięciowej musi pochodzić od jednego producenta w celu utrzymania selektywności działania zabezpieczeń,
- g) Wszystkie ochronniki przeciwprzepięciowe stosować jednego producenta,
- h) Wyłącznik nadprądowy dla całości zasilania sterownika o wartości zależnej od obciążenia sterownika,
- i) W przypadku zaprojektowania w sterowniku kasety z kartami detekcji np. PN 520 (Autoscope Rack Vision Terra), należy wyodrębnić zasilanie kasety kart oraz

zasilanie kamer wideodetekcji (odrębne zabezpieczenia nadmiarowoprądowe). Każda z kamer powinna posiadać odrębne zabezpieczenie nadmiarowoprądowe, z wyjątkiem kamer montowanych na jednej konstrukcji wsporczej (dopuszcza się jeden obwód i zabezpieczenie).

- j) Kamery należy zabezpieczać dedykowanym separatorem wizyjnym z potencjometrem regulacji czułości np. SV-1.
- k) Sterowniki sygnalizacji świetlnej muszą być wyposażane w czujnik otwarcia drzwi i skonfigurowane z aplikacjami monitorującymi pracą systemu ITS,
- l) W przypadku montażu na skrzyżowaniu przycisków dla pieszych typu Busch EK 533 należy w sterowniku zamontować przekaźniki sterujące pracą przycisku.

Oprogramowanie

- a) Wraz ze sterownikiem musi być dostarczone do ZDiUM oprogramowanie użytkowe umożliwiające odczyt pliku programu realizowanego przez sterownik, danych zdarzeń oraz awarii wraz z możliwością wydruku (minimalna ilość licencji - trzy stanowiska),
- b) Oprogramowanie dostarczone do ZDiUM powinno również w wersji rozszerzonej umożliwiać wprowadzanie modyfikacji lub tworzenie nowych programów sygnalizacji (plików wykonawczych), które będzie można wgrać do sterownika zdalnie, za pomocą złącza USB, RJ 45 lub innych ogólnie dostępnych złącz (minimalna ilość licencji – dwa stanowiska); oprogramowanie musi umożliwiać kompilowanie plików programu z systemem pracy sterownika (plik systemowy musi być dostępny wraz ze sterownikiem),
- c) Sterownik musi być zaprogramowany w sposób gwarantujący współpracę z systemem ITS (Inteligentnego Systemu Transportu) Gertrude RealTime bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu bądź systemie, w jaki został wyposażony,

Monitorowanie pracy sterownika

- a) Nowy sterownik po uruchomieniu lub sterownik istniejący po przeprogramowaniu związanym z przebudową musi zostać funkcjonalnie podłączony do aplikacji zbiorczego systemu monitoringu sterowników działających w systemie ITS we Wrocławiu (aplikacja TSSIM oraz WEB przez stronę „WWW” oraz Gertrude Real Time),
- b) Sterownik musi wysyłać dane o stanie swojej pracy (zgodnie z pkt. 1 e. wymagań technicznych) do serwera, który następnie zebrane informacje przesyła i wyświetla w zbiorczej aplikacji monitoringu, o której mowa w pkt. 3a) ,
- c) Typ i rodzaj danych wysyłanych przez sterownik do serwera, o którym mowa w pkt. b. musi być kompatybilny z danymi obsługiwanymi przez ten serwer, które są następnie wyświetlane w aplikacji monitoringu,
- d) W przypadku, gdy przesył danych odbywać się będzie poprzez pakietową transmisję danych (GPRS), sterownik musi wysyłać pakiet informacji nie rzadziej, niż co 6 minut (przy łączności światłowodowej na bieżąco, co 1 sekundę) lub od razu po wystąpieniu awarii (podczas awarii sterownik wysyłający dane pakietowo powinien wysyłać informacje nie rzadziej, niż co 1 minutę do czasu usunięcia awarii). Dane o awariach należy również wysyłać do systemu monitorowania stanu pracy urządzeń w przypadku zaniku zasilania podstawowego (podtrzymanie zasilania medium transmisji).
- e) Wszelkie opłaty za przesył danych przez okres 24 miesięcy od uruchomienia monitoringu na danym sterowniku pokrywa Wykonawca,

System monitoringu pracy sygnalizacji - Wymagania funkcjonalne

System monitoringu pracy sygnalizacji świetlnej dla potrzeb ITS musi realizować wszystkie dotychczasowe funkcje monitoringu sterowników lokalnych sygnalizacji świetlnej, a dodatkowo informować o:

- a) Stanie pracy modułu GPS – czy jest włączony czy jest wyłączony,
- b) Braku zasilania w sterowniku,

Funkcje graficzne, zestawienia i raporty:

- a) Możliwość tworzenia zestawień dotyczących zmian programowych dla danego sterownika (dla podanego zakresu czasowego),
- b) Graficzne przedstawienie obrazu skrzyżowania z lokalizacją wszystkich sygnalizatorów, elementów detekcji z pokazaniem aktualnego stanu pracy (wyświetlany sygnał),
- c) Awarie infrastruktury i urządzeń pochodnych,
- d) Raporty dotyczących występowania awarii i błędów w infrastrukturze (dla podanego zakresu czasowego),
- e) Możliwość tworzenia zestawień dotyczących zmian programowych dla danego sterownika (dla podanego zakresu czasowego).

Obudowa sterownika

- a) Sterownik musi być wyposażony w trwałą obudowę o stopniu ochrony min. IP 54 (według PN- EN 60529) i stopniu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK07 (według PN-EN 50102).
- b) Zaleca się wykonanie obudowy zgodnie z wymogami punktu 5.1.1.4. PN-EN 50556 w klasie V2.
- c) Obudowę sterownika należy wykonać, jako metalową lub z poliwęglanu. Zalecane jest stosowanie szafy metalowej ze stelażem rack,
- d) Głębokość obudowy sterownika sygnalizacji świetlnej musi pozwalać na swobodny montaż kasy kart Autoscope w pozycji poziomej,
- e) W przypadku nowobudowanych skrzyżowań które zostaną włączone do systemu ITS należy przewidzieć zaprojektowanie zintegrowanej szafy dostępowej ITS wraz ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej. Parametry szafy zintegrowanej przyjąć jak dla szaf dostępowych ITS,
- f) Osłony, drzwi, klapy, lub podobne, umożliwiające dostęp do elementów sterowania, układów lub dostęp do części czynnych po otwarciu, musi być w stanie otwierać się tylko przy pomocy klucza lub narzędzia.
- g) W obwodach zasilających wyodrębnić dostęp dla pomiarów, terminala sieciowego itp. (Klasa H1 5.1.1.7. PN-EN 50556).
- h) Przy fundamencie sterownika wyodrębnić przedział kablowy min. wysokości 15cm, umożliwiający dostęp do kabli wprowadzanych z studni kablowej (kieszon kablową). Kieszon kablowa musi być montowana powyżej poziomu gruntu. W trakcie eksploatacji należy zapewnić dostęp do wnętrza kieszeni kablowej w celu wprowadzania kabli z kanalizacji kablowej do wnętrza sterownika. Pomiędzy kieszenią kablową a przestrzenią montażową sterownika zapewnić stopień ochrony IP54.
- i) W drzwiach sterownika sygnalizacji świetlnej należy zamontować teleskopowe lub pneumatyczne ograniczniki otwarcia drzwi.
- j) Wszystkie urządzenia, przewody i listwy zaciskowe w szafie powinny być oznaczone zgodnie z oznaczeniami wskazanymi w projekcie wykonawczym instalacji i konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej.
- k) W przypadku, gdy urządzenia zamontowane w obudowie wymagają ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, należy stosować szafy w wersji EMC.

5. Szafy sterowania systemem ITS

- 5.1 W przypadku budowy na skrzyżowaniu infrastruktury ITS należy projektować wspólną obudowę szafy sygnalizacji świetlnej i ITS. W tym przypadku szafa powinna spełniać wymagania określone dla szafy sygnalizacji świetlnej oraz wymogi zatwierdzone dla szaf dostępowych ITS. Należy zapewnić wyodrębnione przedziały dla urządzeń sterownika sygnalizacji i urządzeń ITS. Dostęp do przedziałów odrębnymi drzwiami z różnymi wzorami kluczy przy samozatraskujących zamkach bębnekowych,
- 5.2 Dla istniejących sygnalizacji świetlnych nieobjętych systemem ITS, szafę dostępową ITS należy projektować, jako min. dwudrzwiową. Dla nowobudowanych sygnalizacji świetlnych systemu ITS lub w przypadku włączania istniejącej sygnalizacji do systemu ITS oprócz wymiany sterownika na nowy, szafę dostępową należy projektować, jako trójdrzwiową (szafa zintegrowana). Szafę projektować, jako modułową z konstrukcją nośną szafy wykonaną w postaci szkieletu z profili aluminiowych połączonych ze sobą za pomocą specjalnych elementów łączących. Drzwi oraz osłony boczne szafy panelowe, wykonane z aluminiowych, wzajemnie zatraskiwanych profili szynowych, tworzących podwójną ściankę. Cokół, dach i elementy konstrukcji wsporczej wewnątrz szafy wykonane z alucynku. Całość malowana farbą antyplakatową i antygraffiti w kolorze RAL 7035. Pomiedzy szafą a fundamentem należy wyodrębnić przedział kablowy o wysokości min. 15cm,
- 5.3 Obudowa szafy dostępowej ITS ma być wykonana, jako modułowa umożliwiająca wymianę pojedynczych elementów w przypadku ich uszkodzenia,
- 5.4 Szafa ITS ma być wyposażona w stelaże rack,
- 5.5 Szafy dostępowe ITS należy wyposażyć w układ UPS pozwalający na podtrzymanie pracy urządzeń transmisyjnych (switch dostępowy, koncentrator portów szeregowych SIC, blok ITS) przez min. 30 minut,
- 5.6 Pomiedzy przedziałem kablowym, a szafą ITS musi być zachowana szczelność min. IP 54,
- 5.7 Do przedziału kablowego musi być dostęp dla obsługi poprzez np. drzwi rewizyjne,
- 5.8 Należy zapewnić utrzymanie zadanych warunków klimatycznych wnętrza szafy ITS zapewniające prawidłową pracę montowanych w niej urządzeniach. Stosować urządzenia zapewniające utrzymanie warunków klimatycznych bez skraplania pary wodnej. Szczegółowe warunki klimatyczne zostały opisane w normach MTKK Miasta Wrocław,
- 5.9 Na drzwiach wewnętrznych szafy ITS zamontować w sposób trwały metalową kieszeń na dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji sygnalizacji świetlnej,
- 5.10 Szafę ITS należy wyposażyć w półkę wysuwalną na laptopa dla potrzeb obsługi serwisowej,
- 5.11 W drzwiach szafy ITS zamontować pneumatyczne lub teleskopowe ograniczniki otwarcia drzwi i samozatraskujące zamki baskwilowe dwupunktowe z uchwytem wychylnym oraz wkładką bębnekową,
- 5.12 Zapewnić monitorowanie dostępu do wnętrza szafy, napięcia (zasilania, 5V) oraz warunków klimatycznych (temperatura i wilgotność) poprzez współpracę z systemem zdalnego monitoringu ITS modułem zarządzania szafą ITS – MZS,
- 5.13 Należy w montowanych szafach ITS przewidzieć rozwiązania zapobiegające kondensacji pary wodnej we wnętrzu szafy,
- 5.14 Wszystkie urządzenia, przewody i listwy zaciskowe w szafie ITS powinny być oznaczone zgodnie z oznaczeniami wskazanymi w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji i konstrukcji wsporczych sygnalizacji ulicznej,
- 5.15 Aparaty we wnętrzu szafy ITS montować należy na płytach montażowych oraz szynach DIN,
- 5.16 Szafa sterowania systemem ITS ma być połączona ze sterownikiem sygnalizacji za pomocą linii CAN – FTP4x2x0,5mm²,
- 5.17 Szafa sterownicza ITS powinna być wyposażona w czujniki otwierania drzwi,
- 5.18 W każdej szafie ITS musi znajdować się aktualna dokumentacja skrzyżowania np. schemat skrzyżowania, schematy elektryczne połączeń, schematy logiczne i inne pozwalające na pełną diagnostykę szafy,
- 5.19 W przypadku montażu kamer wideonadzoru na skrzyżowaniu należy w szafie ITS zamontować przekaźniki pozwalające na zdalną kontrolę pracy kamer,

- 5.20 W szafie ITS należy przewidzieć miejsce pod wyodrębnienie, co najmniej następujących bloków funkcjonalnych: zamontowane są następujące bloki funkcyjne w postaci:
- a) Blok energetyczny
 - b) Blok sieci pasywnej
 - c) Blok pętli indukcyjnych
 - d) Blok optymalizacji, priorytetowania, sterowania i komunikacji - BLOK ITS
 - e) Blok Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
 - f) Blok radia krótkiego zasięgu SMKZ2
 - g) Blok wideo detekcji
 - h) Blok wideo nadzoru
 - i) Blok kamer ANPR
 - j) Panel bloku zasilania awaryjnego UPS
 - k) Blok warunków klimatycznych
 - l) Blok modułu MZS – moduł MZS wraz z modułem rozszerzeń expander

6. Kable sterownicze

- 6.1 Okablowanie należy projektować i wykonywać jako kable ziemne o napięciu znamionowym izolacji 0,6/1,0 kV,
- 6.2 Zasilanie kolumn sygnalizacyjnych należy wykonać promieniowo kablami YKSYżo o przekroju żył 1,5mm² 0,6/1,0 kV bez przecinania żył kabla między sterownikiem i lampą sygnalizacyjną wg specyfikacji konkretnego projektu. Zaleca się stosowanie kabli typu YKSYżo n x 1,5 mm² (n= 7 lub 10 żył),
- 6.3 Do sygnalizatorów pieszych i pieszo-rowerowych należy stosować kable YKSYżo 7 x 1,5 mm²,
- 6.4 Do sygnalizatorów rowerowych należy stosować kabel YKSYżo 7 x 1,5 mm²,
- 6.5 Do przesyłania danych pomiędzy sterownikami jak również dla potrzeb koordynacji i dla podłączenia detektorów ruchu należy stosować kable w ekranie z oplotu miedzianego o przekroju żył 1,5 mm² 0,6/1 kV,
- 6.6 Pętle indukcyjne zaleca się wykonywać przewodem LgYd 1x2,5mm²,
- 6.7 Maksymalna odległość odejścia przewodów wykonawczych od pętli powinna wynosić max 10m,
- 6.8 Do przycisków dla pieszych np. typu EK533 zaleca się kabel YKSLYżo 12 x 0,75mm² lub 12x1,0mm²,
- 6.9 Do przycisków dla rowerzystów np. typu EK424 zaleca się kabel YKSLYżo 7x1,0mm²,
- 6.10 Do przycisków dla motorniczych np. typu EK424 zaleca się kabel YKSLYżo 5x1,0mm²,
- 6.11 Kable ułożone na powietrzu muszą być odporne na działanie promieni UV lub zabezpieczone przed działaniem promieni UV,
- 6.12 Kable i przewody dobierać ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność długotrwałą, przeciążalność, spadek napięcia, warunki zwarciove, samoczynne wyłączanie dla celów ochrony przeciwporażeniowej,
- 6.13 Nowo układane kable w kanalizacji kablowej mają być podwieszane i oznakowane w sposób trwały za pomocą laminowanych przewieszek identyfikacyjnych mocowanych do kabli za pomocą opasek zaciskowych. Na przewieszce należy umieścić trwałe napisy, zgodnie z ustalonym ze ZDiUM wzorem opisu identyfikacyjnego okablowania ITS: „ITS/oznaczenia urządzenia/numer kabla/rodzaj i przekrój kabla. Dla części sygnalizacyjnej schemat opisu kabli przyjmuje się jako: SS/numer kabla/sygnalizator (np. K2p)/typ i przekrój kabla.
- 6.14 Numery kabli należy oznaczać wg klucza:
Sterownik sygnalizacji :
 - a) pula numerowa 100-199 – sygnalizatory kołowe;
 - b) pula numerowa 200-299 – sygnalizatory piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe
 - c) pula numerowa 300-399 – sygnalizatory komunikacji zbiorowej;
 - d) pula numerowa 400-499 – przyciski dla pieszych/rowerzystów (kabel połączeniowy do głośnika zewn. Oznaczać literą G);

- e) SKxxx-SKyyy-SYNCHRO – kabel koordynacyjny z podaną relacją;
- ITS:
- a) pula numerowa 1100-1199 – kamery wideodetekcji (zasilanie);
 - b) pula numerowa 2100-2199 – kamery wideodetekcji (sygnałowe);
 - c) pula numerowa 3100-3199 – kamery wideodetekcji (sygnałowe, strumień wideomonitoringu);
 - d) pula numerowa 1200-1299 – kamery wideomonitoringu (zasilanie);
 - e) pula numerowa 2200-2299 – kamery wideomonitoringu (sygnałowe);
 - f) pula numerowa 1300-1399 – pętle indukcyjne (zasilanie);
 - g) pula numerowa 2300-2399 – pętle indukcyjne (sygnałowe);
 - h) pula numerowe 1400-1499 – radar mikrofalowy (zasilanie);
 - i) pula numerowa 2400-2499 – radar mikrofalowy (sygnałowe);
 - j) pula numerowa 1700-1799 – SDIP (zasilanie);
 - k) pula numerowa 2700-2799 – SDIP (sygnałowe);
 - l) pula numerowa 1800-1899 – biletomat (zasilanie);
 - m) pula numerowa 2800-2899 – biletomat (sygnałowe);
 - n) pula numerowa 1900-1999 – czujnik TLC (zasilanie);
 - o) pula numerowa 2900-2999 – czujnik TLC (sygnałowe);

6.15 Na kablach (przewodach) z żyłami wielodrutowymi (linkami) należy montować izolowane tulejki zaciskowe dla zapewnienia trwałości mechanicznej i elektrycznej styku,

6.16 Stare niesprawne kable sygnalizacyjne Wykonawca zobowiązany jest wycofywać z kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej dokumentując prace zdjęciami.

7. Sygnalizatory

7.1 Parametry sygnalizatorów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz z normą PN-EN-12368.

7.2 Projektant w projekcie wykonawczym określi parametry sygnalizatorów m.in.:

- a) Średnicę stosowanych świateł sygnałowych,
- b) Pobór mocy i parametry napięcia zasilającego (230V, 50Hz, moc 6 – 18W),
- c) Klasę IP ze względu na wartość szczelności, zalecane wartości (obudowy sygnalizatorów IP min. 54, wkładów IP 65),
- d) Klasa temperatury pracy sygnalizatora (zalecana klasa środowiskowa B +55 °C do -20 °C),
- e) Poziom sygnału świecenia w zależności od rodzaju rozsyłu światłości. Zalecane - wiązka typ W 3/1, -wiązka typu N 3/1,
- f) Odporność na uderzenia – IR3 zgodnie z PN-EN 12368, PN-EN 60529.

7.3 Współrzędne geodezyjne lokalizacji konstrukcji wsporczych. Konstrukcje muszą być zlokalizowane w miejscu, które zapewni skrajnie zawieszanych sygnalizatorów zgodnie z punktem 7.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003),

7.4 W zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i wymagań EMC sygnalizatory powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12368, PN-EN 55022.

7.5 Komora sygnałowa przeznaczona do nadawania sygnału dla pieszych powinna umożliwiać umieszczenie wewnątrz niej elementu akustycznego nadającego sygnał dźwiękowy w trakcie trwania sygnału zielonego.

7.6 Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór wkładów sygnalizatorów pod względem szerokości rozsyłu wiązki w zależności od lokalizacji i spełnianej funkcji – zgodnie z


zapisami w punkcie 3.3.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W szczególnych przypadkach, kiedy zachodzi podejrzenie zmniejszonej czytelności sygnału wysyłanego przez sygnalizator o wąskiej wiązce rozsyłu (np. na łukach bądź wlotach o osi symetrii przesuniętej w stosunku do konstrukcji mocującej sygnalizatory nad jezdnią), należy bez względu na lokalizację i spełnianą funkcję stosować sygnalizatory typu W o szerokiej wiązce rozsyłu.

7.7 We Wrocławiu stosowane są:

- a) Sygnalizatory kołowe, piesze, rowerowe, autobusowe oraz tramwajowe typu Futurit „APM”, lub ZIR,
- b) Sygnalizatory wspomagające detekcję tramwaju tzw. „cyfra” – jednokomorowe o średnicy $\varnothing 200$,
- c) Sygnalizatory $\varnothing 300$ odliczające czas pozostały do zakończenia wyświetlania światła zielonego i czerwonego (typu APKO) montowane na specjalnych uchwytych dostarczanych przez producenta urządzeń (montaż możliwy jedynie na skrzyżowaniach z sygnalizacją pracującą w trybie stałoczasowym ze stałą długością cyklu programu, poza systemem ITS, na wlotach, które otrzymują jedno otwarcie w każdym cyklu),
- d) Sygnalizatory rowerowe trójkomorowe $\varnothing 100$ z piktogramem lub bez.

7.8 Zachować należy jednakową wysokość montażu sąsiadujących sygnalizatorów licując je od dołu na wysokości:

- a) 2 m 20 cm dla sygnalizatorów montowanych na masztach HY,
- b) 2 m 50 cm dla sygnalizatorów komunikacji zbiorowej montowanych na masztach HY,
- c) 5 m 50 cm dla sygnalizatorów montowanych na wysięgnikach i bramach (przewieszkach).

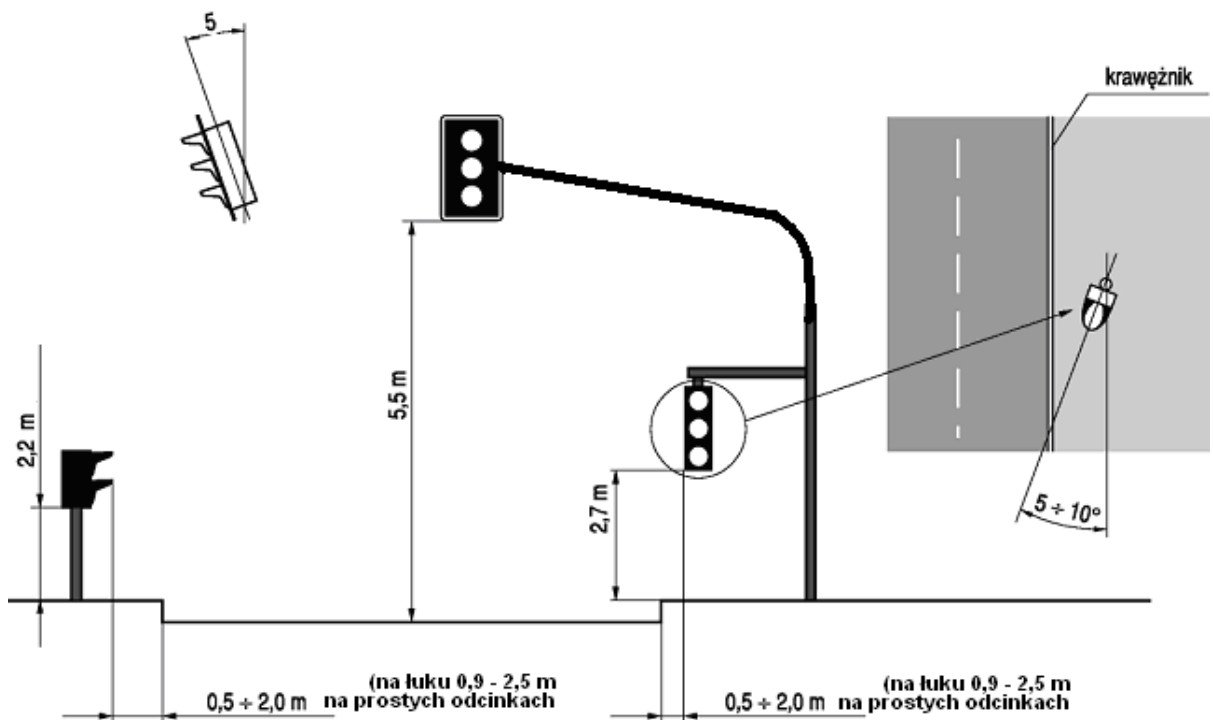

7.9 Kąt nachylenia sygnalizatorów montowanych na wysięgnikach i bramach wynosi 5° (w szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem ZDiUM można zwiększyć kąt montażu).

7.10 Nad pasami ruchu należy bezwzględnie pozostawić wolną przestrzeń do wysokości 5,50m (skrajnia pionowa podwyższona).

- 7.11 Żaden element sygnalizacji nie może być zamontowany w odległości mniejszej niż 50 cm od krawędzi jezdni (czoło krawężnika) - skrajnia pozioma. Na łukach drogi (promień mniejszy niż 100m) odległość ta nie może być mniejsza niż 70cm.
- 7.12 W stosunku do torowiska skrajnia pozioma dla wszystkich sygnalizatorów nie może być mniejsza niż 2m od osi torów oraz 2,50m od przewodu jezdnego trakcji tramwajowej w przypadku sygnalizatorów umieszczanych nad jezdnią.
- 7.13 W stosunku do torowiska skrajnia pozioma sygnalizatorów tramwajowych nie może być większa niż 3,20m od osi torów oraz 4m od drutu trakcyjnego w przypadku sygnalizatorów umieszczanych nad jezdnią.
- 7.14 W odległości mniejszej niż 2,5m od przewodu jezdnego trakcji tramwajowej nie wolno umieszczać żadnych elementów sygnalizacji i konstrukcji wsporczych (oprócz detektora trakcyjnego typ TLC-4 montowanego bezpośrednio na trakcji).
- 7.15 Odległość linii zatrzymania (znak P-14) od sygnalizatorów montowanych nad jezdnią powinna wynosić nie mniej niż 10m i nie więcej niż 20m, a od sygnalizatorów montowanych obok jezdni powinna wynosić nie mniej niż 2m i nie więcej niż 4m. Inne lokalizacje wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

8. Źródła światła (układ optyczny sygnalizatora)

- 8.1 W sygnalizatorach z półprzewodnikowym źródłem światła (LED) stosować wkłady wykonane w technologii „LUMILED”. Długość emitowanej fali (wektorów koloru) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i spełniać parametry określone w normie PN-EN 12368 (Urządzenia do sterowania ruchem drogowym – Sygnalizatory),
- 8.2 Pobór mocy i parametry napięcia zasilającego źródła światła (230V, 50Hz, moc 6 – 18W),
- 8.3 Stosować źródła światła (wkłady) typu LED klasy W lub N 3/1,
- 8.4 Średnica soczewek dla sygnalizatorów typu S-1, S-2 oraz S-3 wynosi 300mm niezależnie od miejsca montażu sygnalizatora,
- 8.5 Średnica soczewek dla sygnalizatorów typu ST wynosi 200mm niezależnie od miejsca montażu sygnalizatora,
- 8.6 Średnica soczewek dla sygnalizatorów typu SB montowanych obok jezdni wynosi 200mm a montowanych nad jezdnią 300mm.
- 8.7 Trwałość min. 5lat, IP 65, klasy izolacji II,

9. Ekranry kontrastowe

- 9.1 Wszystkie sygnalizatory typu S usytuowane na wysięgnikach lub bramownicach muszą być wyposażone w ekranry kontrastowe perforowane.
- 9.2 Parametry ekranów kontrastowych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- 9.3 We Wrocławiu stosowane są ekranry perforowane typu EB-02, o obniżonym współczynniku oporu dla przepływu powietrza. Nie dopuszcza się stosowania ekranów kontrastowych owalnych ze względów unifikacyjnych i estetycznych.

10. Znaki drogowe typu F-11

Parametry znaków F-11 muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zastrzega się, że:

- Powierzchnia znaku (lico) winna być wykonana z folii odblaskowej typu 2,
- Treść znaku naklejana bądź nanoszona farbą w technice sitodruku,

- Mocowanie znaku – uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany bezpośrednio do tarczy znaku lub do obejm do mocowania znaku z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

11. Wyposażenie dodatkowe

Parametry elementów dodatkowych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

We Wrocławiu stosowane są dodatkowo:

- 11.1 Sygnalizator wspomagający detekcję tramwaju, zwany inaczej „cyfrą”. Jest to element sygnalizacji wykonany, jako pojedyncza komora $\varnothing 200$, wyświetlająca informację o czasie, jaki pozostaje do otwarcia wlotu. We Wrocławiu stosowany wyłącznie w ruchu tramwajowym lub autobusowym,
- 11.2 Sygnalizator jednokomorowy z soczewką koloru białego $\varnothing 200$ typu „cyfra ITS” z potwierdzeniem wykrycia obecności tramwaju w postaci litery „C”. Sygnalizator umożliwia odliczanie czasu od 9-1s do otwarcia umożliwiającego przejazd przez skrzyżowanie. „Cyfra ITS” może wyświetlać informacje wspomagające ruch komunikacji zbiorowej przekazywane przez system sterowania ruchem ITS. Komunikacja „cyfry ITS” z systemem sterowania ruchem ITS odbywa się za pomocą interfejsu RS 485. Cyfra ITS zasilana jest kablem YKSY o przekroju min. 1mm².
- 11.3 Sygnalizatory $\varnothing 300$ odliczające czas pozostały do zakończenia wyświetlania światła zielonego i czerwonego (typu APKO) montowane na specjalnych uchwytach dostarczanych przez producenta urządzeń (montaż możliwy jedynie na skrzyżowaniach z sygnalizacją pracującą w trybie stałoczasowym ze stałą długością cyklu programu, poza systemem ITS, na wlotach, które otrzymują jedno otwarcie w każdym cyklu),
- 11.4 Sygnalizatory dźwiękowe dla pieszych:
 - a) Komory sygnalizatorów pieszych wyposażone winne być w sygnalizatory dźwiękowe zgodne z obowiązującymi przepisami.
 - b) Sygnalizatory powinny charakteryzować się następującą funkcjonalnością: podstawowy sygnał dźwiękowy równoważny sygnałowi zielonemu ciągłemu powinien być sygnałem przerywanym o częstotliwości modulacji zawartej w zakresie 5 – 12.5Hz, sygnał dźwiękowy odpowiadający sygnałowi zielonemu migającemu powinien być sygnałem przerywanym o częstotliwości powtarzania dwukrotnie większej od częstotliwości sygnału podstawowego.
 - c) Sygnał dźwiękowy naprowadzający, nadawany przy świetle czerwonym powinien różnić się w zasadniczy sposób od sygnału nadawanego dla światła zielonego i zielonego migowego.
 - d) Gdy przejście jest rozdzielone spacznikiem lub pasem rozdziału i obsługiwane jest w niezależnych fazach sygnalizator akustyczny powinien oferować możliwość wyboru różnych rodzajów modulacji dla sygnałów światła zielonego (min. 8 modulacji).
 - e) Podłączenie sygnalizatora akustycznego do sygnalizatora świetlnego w żaden sposób nie może zakłócić poprawnej pracy układów nadzoru grup sygnałowych w sterowniku.
 - f) Sygnalizatory akustyczne dla pieszych winny umożliwiać generowanie sygnałów akustycznych typu „klekot” – tego typu sygnał został zaaprobowany przez osoby z dysfunkcją wzroku, jako najbardziej słyszalny i intuicyjny.
 - g) Sygnalizatory akustyczne składać się powinny z modułu montowanego w komorze światła zielonego w sygnalizatorze dla pieszych, kierunkowego głośnika montowanego na zewnątrz sygnalizatora oraz osobnego potencjometru umożliwiającego regulację dynamiki zmian głośności. Moduł montowany wewnątrz winien umożliwiać płynną lub skokową regulację dolnego zakresu dynamicznej

zmiany głośności wydawanych przez sygnalizator akustyczny sygnałów (głośność dostosowująca się do hałasu otoczenia).

- h) Dodatkowo sterownik sygnalizacji świetlnej należy wyposażyć w urządzenie np. przekaźnik, zegar umożliwiający wyłączenie lub wyciszenie sygnału akustycznego o wybranej porze (np. w nocy).
- i) Sygnalizatory akustyczne zasilic należy osobną żyłą kabla sygnalizacyjnego, aby umożliwić wyłączenie sygnałów dźwiękowych w porze nocnej.

12. Tablice Informacji Parkingowej (TIP)

- 12.1 Podsystem Informacji Parkingowej ma zapewnić użytkownikom dróg dostarczenie aktualnej informacji o sytuacji parkingowej we Wrocławiu (liczba wolnych miejsc i stan zajętości parkingów).
- 12.2 Tablica TIP musi być montowana na słupie stalowym ocynkowanym ogniowo, pomalowanym farbą (na ocynk) antygraffiti i antyplakatową, osadzonym na fundamencie.
- 12.3 Tablica TIP musi być zasilana bezpośrednio z szafki sieć – agregat wg schematu zaopiniowanego w Dziale Eksploatacji Sygnalizacji.
- 12.4 Do zasilanie tablicy TIP należy użyć kabla ziemnego YKYżo o napięciu znamionowym izolacji 0,6/1,0 kV,
- 12.5 Do przesyłania danych pomiędzy szafą ITS a tablicą TIP należy wykorzystać kabel FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5mm² za pośrednictwem protokołu RS485/Ethernet oraz moduł GSM za pomocą protokołu GPRS. Moduł GPRS należy wykorzystywać, jako rezerwowy sposób komunikacji w przypadku zerwania łączności kablowej.
- 12.6 Słup z tablicą należy uziemić indywidualnym uziomem typu PA-8,5 (bednarka ocynkowana).

13. Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)

- 13.1 Zadaniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest przekazywanie podróżnym informacji o czasach przyjazdu na przystanek i odjazdu z przystanku pojazdów komunikacji miejskiej.
- 13.2 SDIP składającej się z:
 - a) Serwera lokalnego w skład, którego wchodzi:
 - b) Komputera przemysłowy STP2
 - c) Modemu i anteny GSM
 - d) Konwertera TCP/IP –RS 485
 - e) Przełącznicy i routera
 - f) Zasilacza 24VDC.
- 13.3 Tablice DIP wykonane w technologii LED mają być montowane na wysokości min. 3200mm na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Słup i obudowa tablicy muszą być pomalowane fabrycznie, proszkowo, farbą (na ocynk) oraz zabezpieczone dodatkowo warstwą antygraffiti i antyplakatową np. HLG. Słup osadzić na fundamencie tak aby żadne elementy montażowe (kotwy, śruby) nie wystawały ponad powierzchnię chodnika.
- 13.4 Tablica DIP musi być zasilana bezpośrednio z szafki sieć – agregat wg schematu zaopiniowanego w Dziale Eksploatacji Sygnalizacji.
- 13.5 Do zasilanie tablicy DIP należy użyć kabla ziemnego YKYżo o napięciu znamionowym izolacji 0,6/1,0 kV.
- 13.6 Do przesyłania danych pomiędzy szafą ITS a tablicą DIP należy wykorzystać kabel FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5mm² (RS485/Ethernet) oraz moduł GSM (GPRS). Moduł GSM należy wykorzystywać, jako rezerwowy sposób przesyłania sygnału w przypadku zerwania łączności kablowej.
- 13.7 Słup z tablicą należy uziemić indywidualnym uziomem typu PA-8,5 (bednarka ocynkowana).
- 13.8 Każda nowy rodzaj tablic musi być kompatybilny z systemem tablic istniejących na terenie miasta Wrocławia np. musi być możliwość wyjęcia matrycy w istniejącej tablicy i włożenie nowej, zdjęcie całej istniejącej tablicy i założenie nowej itd.

14. System wideo monitoringu (wideo nadzór)

- 14.1 Zadaniem systemu wideo monitoringu jest obserwacja wlotów i/lub wylotów skrzyżowań na odległość do 150m oraz obserwacja tarczy skrzyżowania, przejść dla pieszych i obszaru linii stop.
- 14.2 W ramach systemu wideo monitoringu należy stosować kamery w jakości Full HD:
 - a) kamery stacjonarne min. 2,0 MP (oznaczenie VM),
 - b) kamery obrotowe min. 1,3 MP (oznaczenie VMO).
- 14.3 Kamery VM i VMO muszą generować 2 cyfrowe strumienie wideo do podglądu i do zapisu.
- 14.4 Kamery wideo monitoringu zasilane są napięciem 230V (wewnątrz obudowy musi być umieszczony zasilacz 12-24V DC).
- 14.5 Kamery VMO muszą zapewniać możliwość pochyłu i obrotu głowicy oraz oddalania i przybliżania obrazu (funkcja ZOOM).
- 14.6 Dla kamer VM i VMO oddalonych od szafy ITS do 90m zaleca się stosować jako kabel sygnałowy FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5mm².
- 14.7 W przypadku dalszych odległości skrzynkę z media-konwerterem należy wykonywać, jako metalową lub z poliwęglanu w obudowie szczelnej IP54 montowanej na konstrukcjach wsporczych.
- 14.8 Jako kabel zasilający do kamer zaleca się stosować YKYżo 3x1,5mm² 0,6/1 kV
- 14.9 Kamery wideo monitoringu należy montować na konstrukcjach wsporczych np. bramownicach, latarniach.
- 14.10 Kamery VM i VMO instalowane na tej samej konstrukcji i zasilane ze wspólnego obwodu muszą mieć wykonany rozdział zasilania w puszcze rozgałęznej z tworzywa o IP65 umieszczonej na konstrukcji.
- 14.11 Kamery wideo monitoringu należy mocować do konstrukcji za pomocą taśm stalowych typu Band-it.
- 14.12 Obudowa kamer musi być wykonana aluminium.
- 14.13 Temperatura pracy kamer musi zawierać się w zakresie -20 do +55C.
- 14.14 System wideo monitoringu musi posiadać możliwość bieżącego podglądu sytuacji ruchowej na skrzyżowaniach za pomocą aplikacji M3S. Obraz musi być przesyłany do Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na ul. Strzegomskiej 148 oraz zapisywany przez okres min. 14 dni.

15. Tablice zmiennej treści (VMS)

- 15.1 Tablice VMS typu UOPG3 C7 służą do poprawiania płynności ruchu. Informacje wyświetlane na tablicach VMS mają informować kierujących o sytuacji i problemach w ruchu drogowym np. o pracach drogowych, zamknięciu ulicy i innych utrudnieniach w ruchu.
- 15.2 Tablice VMS montowane są na konstrukcji bramowej wykonanej z profili prostokątnych 200x200x12mm i 150x100x6mm (kratownica) nad jezdnią.
- 15.3 Bramowa konstrukcja z tablicą VMS należy uziemić indywidualnym uziomem typu PA-8,5 (bednarka ocynkowana).
- 15.4 Zasilanie i komunikacja do tablic VMS prowadzone będzie lokalnie z szafy ZTT (szafa Znaku Zmiennej Treści) zamontowanej na konstrukcji VMS. Szafa ZTT ma służyć do rozdzielania kabla zasilającego i kabla do komunikacji (sterujący). Szafa ZTT zasilana bezpośrednio z rozdzielnic montowanej w szafce sieć – agregat wg schematu zaopiniowanego w Dziale Eksploatacji Sygnalizacji kablem YKYżo 0,6/1,0kV.
- 15.5 Komunikacja (sterowanie) pomiędzy szafą ITS a szafą ZTT odbywać się będzie za pomocą kabla światłowodowego do switch'a. Sygnał ze Switch'a do tablicy VMS będzie wysyłany kablem FTP 4x2x0,5mm² kat5.
- 15.6 Zasilanie pomiędzy szafą ZTT a tablicą VMS odbywać się będzie kablem YKYżo 0,6/1,0kV. Zasilanie buforowe tablicy VMS wykonać kablem np. H05RN-F 4x0,75mm².
- 15.7 Obudowa szafy ZTT musi posiadać stopień ochrony IP54.

16. Kamery ANPR

- 16.1 Kamery ANPR służą do automatycznego odczytywania (rozpoznawania) tablic rejestracyjnych pojazdów i za pomocą algorytmu przesyłania informacji o ruchu (kierunek i czas przejazdu), która wyświetlana jest automatycznie na tablicach VMS.
- 16.2 Kamery muszą być montowane na specjalnie dedykowanych konstrukcjach lub na konstrukcjach istniejących. Montaż kamer odbywać się ma za pomocą stalowych opasek typu Band-it.
- 16.3 Dla prawidłowego rozpoznawania tablic rejestracyjnych kamery ustawiono pod kątem ok. 30 stopni.
- 16.4 Dla kamer ANPR oddalonych od szafy ITS do 90m zaleca się stosować jako kabel sygnałowy FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5mm².
- 16.5 W przypadku dalszych odległości skrzynkę z media-konwerterem należy wykonywać, jako metalową lub z poliwęglanu w obudowie szczelnej IP54 montowanej na konstrukcjach wsporczych.
- 16.6 Jako kabel zasilający do kamer zaleca się stosować YKYżo 3x1,5mm² 0,6/1,0kV.
- 16.7 Obudowa kamer ANPR musi być wykonana z aluminium.
- 16.8 Rozdział zasilania do kamer ANPR zainstalowanych na tej samej konstrukcji i zasilanych ze wspólnego obwodu musi odbywać się w puszcze rozgałęźnej z tworzywa o IP65 umieszczonej na konstrukcji wsporczej.
- 16.9 Przesyłanie danych odbywać się będzie za pomocą protokołu komunikacyjnego Ethernet (TCP/IP).
- 16.10 Kamery mają zapewnić aktualny podgląd obrazu oraz umożliwić archiwizację zdjęć tablic rejestracyjnych oraz metadanych.

17. System SIP (Radio CB)

- 17.1 Radia CB zastosowane zostały w celu przesyłania informacji o warunkach ruchu przez służby do tego powołane. Rozwiązanie oparte jest na przesyłaniu informacji (głosowej) przy użyciu technologii VoIP.
- 17.2 System SIP składa się z szafki radia CB o klasie szczelności IP65 montowanej na konstrukcji.
- 17.3 Przy każdej szafce Radia CB umieszczony został konwerter Audio/SIP
- 17.4 Drzwiczki szafki Radia CB muszą zostać wyposażone w ujednoliconą wkładkę zamka (klucz patentowy).
- 17.5 Szafka Radia CB montowana jest na wysokości 3-3,5m od powierzchni i mocowana do konstrukcji za pomocą nierdzewnych opasek typu Band-it.
- 17.6 Każda szafka radia CB wyposażona została w zasilacz 12V, Radio CB, Domofon VoIP oraz grzałkę z wentylatorem i termostatem.
- 17.7 Połączenie anteny z szafką Radia CB należy wykonać kablem typu Belden H1000 lub o nie gorszych parametrach.
- 17.8 Jako ochronę odgromową zastosowano antenowy odgromnik gazowy.
- 17.9 Zasilanie szafki należy wykonać kablem YKYżo 3x1,5mm².
- 17.10 Jako okablowanie sygnałowe zaleca się stosować kabel FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5mm², który zostanie zakończony w szafce Radia CB i w szafie ITS gniazdem RJ45 KEYSTONE-JACK-KAT6-FTP i wpięty na patch panel ekranowany.

18. Bluetooth

- 18.1 W celu uzupełnienia informacji o czasach przejazdu z kamer ANPR na skrzyżowaniach stosuje się detektory Bluetooth.
- 18.2 Detektory rejestrują znajdujące się w ich zasięgu urządzenia np. telefony komórkowe, nawigacje samochodowe. Sygnał (informacja) pozyskany przez detektor z wykrytego urządzenia możliwy jest dzięki wysyłaniu przez aktywne urządzenia Bluetooth adresu MAC.

18.3 Zlokalizowanie dwóch detektorów Bluetooth w dwóch punktach wybranej trasy pozwala na obliczenie czasu przejazdu pojazdów na danym odcinku poprzez wyznaczenie różnicy czasów detekcji tego samego adresu MAC w obydwu punktach. Strefa detekcji ma mieć zasięg około 100m.

18.4 Wszystkie urządzenia zamontowane i pracujące na zewnątrz (za wyjątkiem szaf sterowniczych) muszą spełniać wymagania środowiskowe w zakresie temperatury pracy od -20 C do +55C.

19. Elementy akomodacji

Parametry elementów akomodacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dodatkowo we Wrocławiu stosowane są:

19.1 Pętle indukcyjne

- a) Pętle indukcyjne montowane w jezdni stosowane do detekcji pojazdów zarówno w ruchu jak i w zatrzymaniu. Podstawową metodą wykonania detektora indukcyjnego w jezdni jest ułożenie linki miedzianej o średnicy przewodów min 2,5mm² ze wzmocnioną izolacją (min. 750V) w rurkach w warstwie wiążącej na etapie układania nawierzchni. W przypadku, gdy nie jest układana nowa nawierzchnia dopuszcza się układanie pętli z przewodu o parametrach jw. w rowku wyciętym piłą diamentową w warstwie ścieralnej nawierzchni. Linkę układa się na warstwie drobnoziarnistych mikrokulek szklanych i zalewa asfaltową masą zalewową na gorąco do szczelin i dylatacji np. BIGUMA TL 82 lub żywicą epoksydową w przypadku nawierzchni z betonu cementowego. Maksymalna odległość odprowadzenia przewodów wykonawczych pętli indukcyjnej powinna wynosić 10m. Przewód pętli na odcinku łączącym pętle z kablem zasilającym (feederem) powinien być ułożony w formie „skrętki” (10 skręceń na 1m przewodu),
- b) Pętle indukcyjne stosowane do detekcji tramwajów w otwartych torowiskach zaleca się montować w specjalnie przygotowanej kasecie z poliwęglanu mocowanej do podkładów, pozwalającej na szybki demontaż lub w innej technologii w zależności od zabudowy torowiska. Pętle indukcyjne Capsy’s - stosowane do detekcji tramwajów w otwartych torowiskach zaleca się montować w specjalnie przygotowanych rurkach izolacyjnych i przykryć kruszywem użytym do zabudowy torowiska lub w wyciętych wcześniej bruzdach w nawierzchni w zależności od użytego do zabudowy torowiska materiału. W przypadku stosowania płyt należy uzyskać zgodę producenta płyt oraz ZDiUM na wykonanie bruzdy.
- c) Zalecanym kablem do wykonania pętli indukcyjnej Capsy’s jest kabel LgYd 2,5mm² wykonując trzy zwoje w postaci dwóch prostokątów połączonych ze sobą. Maksymalna odległość odprowadzenia przewodów wykonawczych pętli indukcyjnej – Capsy’s powinna wynosić do 10m. Przewód pętli na odcinku łączącym pętle z kablem zasilającym (feederem) powinien być ułożony w formie „skrętki” (15/20 skręceń na 1m przewodu).
- d) Kabel zasilający (feeder) musi być kablem ekranowanym (ekran w postaci oplotu z miękkich drutów miedzianych). Żyły powinny być wykonane z linki miedzianej o przekroju zbliżonym do przekroju linek pętli indukcyjne na napięcie 0,6/1,0kV. Zalecany kabel YKSLYžo ekw 0,6/1,0kV ze wzmocnioną powłoką polwinitową. W przypadku jednego rozszycia do kilku pętli indukcyjnych należy zastosować jako zasilanie (feeder) kabel ekranowany indywidualnie i wspólnie np. YKSLY ekf/ekwf 0,6/1,0 kV,
- e) Połączenie pętli indukcyjnych z feederem należy wykonać w studzienkach kablowych SK-1, lub studniach wykonanych z poliwęglanu typu „galmar” (pokrywa z

poliwęglanu A75 lub żeliwna B125) o parametrach nie gorszych niż np. Busch EK337.

- f) Pokrywy żeliwne należy bezwzględnie zabezpieczyć antykorozyjnie,
- g) Połączenie pętli indukcyjnej z feederem należy bezwzględnie zabezpieczyć mufą termokurczliwą z klejem lub mufą telekomunikacyjną z klejem.
- h) Odejście przewodu pętli „skrętki” do studzienki należy ułożyć w rurze DVK,
- i) Nie należy umieszczać pętli indukcyjnych w pobliżu zwrotnic tramwajowych z uwagi na powstające zakłócenia w pracy pętli indukcyjnej i zwrotnicowej.

19.2 Radary

- a) Mikrofalowe (radarowe) czujniki ruchu MFDR-5 lub MFDR-6 (detekcja daleka) stosowane przede wszystkim do wykrywania pojazdów będących w ruchu (do wydłużania otwarcia danego wlotu), montowane na konstrukcjach wsporczych sygnalizacji świetlnej.
- b) Stosowany detektor powinien zapewniać stabilne działanie w całym spektrum prędkości i być swobodnie konfigurowalny. Musi również zapewniać możliwość detekcji pieszych.
- c) Mikrofalowy czujnik ruchu musi być zasilany napięciem 12-24V DC. Maksymalna skuteczna detekcja powinna sięgać od linii zatrzymania aż do 35m lub w przypadku radaru MFDR6 do 200-250m.
- d) Mikrofalowe czujniki ruchu należy montować pod konstrukcjami wsporczymi tak, aby daszek ochronny był ustawiony nad obudową detektora.

19.3 Przyciski zgłoszeniowe

- a) Przyciski zgłoszeniowe (dla komunikacji zbiorowej) – montowane na maszcie HY w miejscu oddalonym od głównego potoku pieszych (spełniające postanowienia instrukcji o drogowej sygnalizacji świetlnej),
- b) Przyciski zgłoszeniowe (dla pieszych i rowerzystów) – przycisk do realizacji zgłoszenia lub i do biernej informacji dla pieszego przy przejściu przez jezdnię. Przycisk montowany dla osób niedowidzących powinien współpracować z sygnalizatorem akustycznym. Wymagania funkcjonalne dla przycisku i sygnalizatora powinny być zgodne z punktem 3.3.5. „Szczegółowych warunków technicznych...”. Przyciski należy wyposażać w funkcję wydawania komunikatów głosowych lub sygnał naprowadzający (zgodnie z p.3.3.5.3 „Szczegółowych warunków technicznych...”). Przyciski należy montować na wysokości 1,20m nad poziomem terenu,
- c) Jako system uzupełniający sygnalizację optyczną i akustyczną należy stosować dotykowe sygnalizatory wibracyjne umieszczone w przyciskach dla pieszych. Wskazane jest, aby sygnalizatory (elementy) wibracyjne wyposażone były dodatkowo w bierną informację dotykową (p.3.3.5.4 „Szczegółowych warunków technicznych...”).
- d) Przycisk powinien posiadać:
 - Trwałą obudowę nie powodującą zagrożenia dla osób korzystających z sygnalizacji o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 54,
 - Barwę obudowy kontrastującą z barwą konstrukcji, do której przycisk jest zamontowany (preferowany kolor: żółty),
 - Potwierdzenie optyczne zgłoszenia z przodu obudowy,
 - Mechanizm wzbudzania sygnału sensorowy lub mechaniczny,
 - Temperaturę pracy -20°C do +55°C,
 - Napięcie zasilania 12V - 24V
- e) Jako przyciski zgłoszeniowe dedykowane dla komunikacji zbiorowej np. motorniczych należy stosować przyciski sensorowe (reagujące na dotyk) lub

- opcjonalnie mechaniczne z optycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia np. typu Busch EK424 plus lub o parametrach nie gorszych,
- f) Jako przyciski zgłoszeniowe dla pieszych należy stosować przyciski sensorowe (reagujące na dotyk) z optycznym oraz akustycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika, z obsługą osób niedowidzących w sygnał naprowadzania z przycisku na światle czerwonym oraz ze wskazaniem kierunku przejścia i tabliczką z opisem Braille'a informującą o topografii przejścia np. typu Busch EK533 plus z dedykowanym kierunkowym głośnikiem zewnętrznym lub o parametrach nie gorszych,
 - g) Jako przyciski zgłoszeniowe dla rowerzystów należy stosować przyciski sensorowe (reagujące na dotyk) z optycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia np. typu Busch EK424 plus lub o parametrach nie gorszych,
 - h) Na skrzyżowanych z akomodacją dla pieszych na wlotach podporządkowanych (poprzecznych do kierunku głównego) opcjonalnie można zastosować przyciski naprowadzające z informacją o światle zielonym oraz elementem wibracyjnym przy światle zielonym ze wskazaniem kierunku przejścia oraz tabliczką z opisem Braille'a informującą o topografii przejścia.

19.4 Bezdotykowy czujnik obecności tramwaju

- a) Czujniki indukcyjne montowane na sieci trakcji tramwajowej to urządzenia mające na celu wykrycie przejeżdżającego tramwaju i przesłanie impulsu, za pośrednictwem własnej centralki, do sterownika sygnalizacji. Czujnik indukcyjny może być również zastosowany do liczenia obecności wagonów na skrzyżowaniach.
- b) We Wrocławiu standardowo stosuje się urządzenia typu TLC-4.
- c) Kabel zasilający i sygnałowy pomiędzy sterownikiem sygnalizacji ulicznej oraz centralką sygnałową czujnika trakcyjnego musi być kablem ekranowanym. Zalecany kabel YKSLYżo ekw 0,6/1,0 kV.

19.5 Wideo detekcja

Wymagania funkcjonalne:

- a) Wykrywanie pojazdów w ruchu oraz oczekujących na przejazd,
- b) Możliwość wprowadzenia min 25 stref detekcji w dowolnym miejscu pola widzenia wideokamery detektora,
- c) Strefy wirtualnej detekcji powinny mieć możliwość wyeliminowania wzbudzeń od poruszających się cieni oraz wyboru identyfikacji pojazdów:
 - poruszających się zgodnie z kierunkiem ruchu,
 - poruszających się przeciwnie do kierunku ruchu,
 - pojazdów zatrzymanych.
- d) Urządzenie powinno wykrywać detekcję pojazdów od 70m do 150m od kamery oraz zliczać pojazdy,
- e) Możliwość tworzenia funkcji logicznych pętli wirtualnych (OR, AND, NOR, NAND),
- f) Możliwość zmian parametrów detekcji bez konieczności ręcznej obsługi kamery (zdalna zmiana parametrów przy pomocy wizualizacji pól detekcji na ekranie komputera typu laptop obsługiwanego na ziemi),
- g) Wiarygodność działania dla prędkości w zakresie 0 – 150km/h,
- h) Pomiar natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów,
- i) Przesył obrazu rejestrowanego przez kamerę wideo detektora do Centrum Zarządzania Ruchem (prędkość transmisji obrazu umożliwiająca odświeżanie obrazu z częstotliwością minimum 0,2Hz – pożądaną transfer danych zapewniający płynny obraz sytuacji na skrzyżowaniu),
- j) Urządzenia detekcji muszą być trwałe, łatwe w montażu i eksploatacji. Urządzenia te muszą zapewniać prawidłową komunikację ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej przy spełnieniu warunku całkowitej eliminacji fałszywych zgłoszeń,

- k) Obudowa kamery musi być wykonana z aluminium, wyposażona w termostat z grzałką. Stopień ochrony obudowy min IP66,
- l) Obiektywy kamery powinny umożliwiać precyzyjne dostrajanie pola widzenia kamery dla wymaganego obszaru detekcji. Kamera powinna mieć możliwość wymiany obiektywów o różnych ogniskowych,
- m) System wideodetekcji powinien umożliwiać przesłanie informacji do sterownika o złej widoczności,
- n) Urządzenie powinno umożliwiać wprowadzanie dodatkowych sygnałów wejściowych
- o) W obudowie kamery powinna być zamontowany wskaźnik działania detektora. Wskaźnik powinien być widoczny z „poziomu ziemi”,
- p) Kamery należy mocować do konstrukcji za pomocą taśm stalowych typu Band-it,
- q) Kasetę z kartami PN 520 (RackVision Terra) należy montować w sterowniku w sposób pozwalający w czasie eksploatacji na kontrolę pracy karty (widoczne diody wizualizacji stanu pracy). Dodatkowo sposób montażu karty musi umożliwiać firmie konserwującej w łatwy sposób podpięcie laptopa w celach eksploatacyjnych,
- r) System wideo detekcji musi posiadać możliwość bieżącego podglądu sytuacji ruchowej na skrzyżowaniach za pomocą aplikacji M3S. Obraz musi być przesyłany do Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na ul. Strzegomskiej 148 oraz opcjonalnie zapisywany przez okres min. 14 dni.
- s) Podstawowe parametry techniczne.
 - napięcie zasilania 12-24V DC lub 230V AC,
 - temperatura pracy -20°C do +55°C,
- t) Jako kabel zasilający zaleca się stosować YKYżo, 0,6/1kV,
- u) Jako połączenie sygnałowe pomiędzy kartami RackVision Terra, a kamerami wideo detekcji zaleca się stosować kabel XzWDXpek75-1,05/5,0,
- v) Przychodzące kable z kamer wideo detekcji wprowadzić w szafie ITS za pomocą złącz BNC na wejścia separatorów wizji SV-1,
- w) Tworzenie min. 25 wirtualnych stref detekcji dla jednej kamery, na których można wykonywać funkcje logiczne OR, AND, NAND,
- x) Wejście wideo: min. jedno kompozytowe 75Ω 1Vpp, podłączenie SMA, PAL, CCIR, NTSC, lub RS170,
- y) Wyjście wideo: 1Vpp, podłączenie BNC,
- z) Komunikacja: transmisja szeregową protokołem RS-485
- aa) Ilość wyjść z karty wideodetekcji powinna wynosić min. 16 wyjść
- bb) Sposób oprogramowania powinien umożliwić wprowadzenia obszarów, które będą wykorzystane do zliczania i klasyfikacji pojazdów. Gromadzenie danych o ruchu powinno odbywać się w urządzeniu wideodetekcji. Natomiast do sterownika powinien być dostarczony impuls o każdym pojeździe, który przejedzie przez obszar pomiarowy wideodetekcji.
- cc) We Wrocławiu stosowane są wideo detektory typu Autoscope model PN 520 (RackVision Terra),
- dd) Dopuszcza się wykorzystanie stacjonarnych kamer wideomonitoringu do wideodetekcji. Kamera IP wideomonitoringu ma generować dwa strumienie wideo oraz dodatkowy strumień analogowy dla karty wideodetekcji.

19.6 Radio krótkiego zasięgu (BMKZ1)

- a) Funkcjonalność: Radio krótkiego zasięgu BMKZ1 komunikuje się drogą radiową z radiomodemem zainstalowanym w pojazdach szynowych,
- b) Dla potrzeb detekcji ruchu tramwajowego należy stosować radio krótkiego zasięgu SMKZ2 np. firmy SiMS składające się z:
- c) Modułu radiowego BMKZ1, który montowany może być np. na słupie oświetleniowym lub konstrukcji sygnalizacji świetlnej,

- d) Koncentratora interfejsów szeregowych SIC montowanego w szafie ITS. Koncentrator interfejsów szeregowych i zasilacz montowany jest na szynie w szafie ITS,
- e) Zasilacz 24V,
- f) Komunikaty przesyłane drogą radiową muszą być szyfrowane i zabezpieczone przed nie-autoryzowanym użyciem,
- g) Do zasilania modułu BMKZ1 zaleca się stosować kabel YKYżo 0,6/1,0kV,
- h) Do przesyłania danych pomiędzy modułem BMKZ1 a koncentratorem interfejsów szeregowych SIC zaleca się stosować kabel FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5mm² za pomocą interfejsu RS422/485,
- i) Radio krótkiego zasięgu BMKZ1 należy mocować do konstrukcji za pomocą taśm stalowych typu Band-it.

19.7 Inne detektory

- a) Sygnał zwarciovowy pobierany z szafy automatycznych zwrotnic tramwajowych (sygnał pobierany ze styków pomocniczych kierunku jazdy i blokady zwrotnicy, jako iloczyn logiczny). Zalecany kabel dla podłączenia ze sterownikiem – YKSLY ekw 0,6/1,0 kV.
- b) Inne detektory, odbiorniki GPS lub kamery, jakie mogą pojawić się w miarę potrzeb i możliwości technicznych – dopuszcza się projektowanie i montaż nowych rozwiązań w zakresie detekcji wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM,

20. Infrastruktura sieci aktywnej ITS

20.1 Infrastruktura łączności dla istniejących skrzyżowań:

- a) Jeżeli istnieją wolne porty na przełączniku, należy wpiąć urządzenia do wskazanych przez Centrum Usług Informatycznych portów,
- b) Jeżeli istnieje możliwość rozbudowy aktualnego przełącznika Cisco IE3000 to należy go doposażyć o kolejny moduł 8 portów FastEthernet,
- c) Jeżeli nie można rozbudować wykorzystywanego przełącznika należy dostarczyć nowy przełącznik Cisco IE3000 z dedykowanym zasilaczem oraz odpowiednią ilością portów FastEthernet wraz z kompletem wkładek Cisco SFP SM oraz 2 dodatkowymi wkładkami Cisco SFP SM w celu rozbudowy aktualnego węzła (ringu) sieciowego,
- d) W przypadku ograniczonej ilości miejsca w szafie ITS na montaż przełącznika IE3000, należy dostarczyć przełącznik Cisco IE3010 wraz z kompletem wkładek Cisco SFP SM oraz 2 dodatkowymi wkładkami Cisco SFP SM w celu rozbudowy aktualnego węzła (ringu) sieciowego.

20.2 Infrastruktura łączności dla nowych skrzyżowań:

- a) Należy dostarczyć nowy przełącznik Cisco IE3010 lub IE3000 z dedykowanym zasilaczem oraz odpowiednią ilością portów FastEthernet wraz z kompletem wkładek Cisco SFP SM oraz 2 dodatkowymi wkładkami Cisco SFP SM w celu rozbudowy aktualnego węzła (ringu) sieciowego,
- b) W przypadku ograniczonej ilości miejsca w szafie na montaż przełącznika, należy dostarczyć przełącznik Cisco IE3010 wraz z kompletem wkładek Cisco SFP SM oraz 2 dodatkowymi wkładkami Cisco SFP SM w celu rozbudowy aktualnego węzła (ringu) sieciowego.

20.3 Infrastruktura łączności dla istniejących i nowych skrzyżowań:

- a) Dostarczone przełączniki muszą być objęte wsparciem producenta w trybie NBD na okres 3 lat i zarejestrowane na koncie klienta - Gminy Wrocław,
- b) Poszczególne porty do wpinania urządzeń i ich adresację IP należy uzgodnić z Centrum Usług Informatycznych,
- c) Konfiguracją urządzeń sieciowych zajmuje się Centrum Usług Informatycznych (należy dostarczyć przełącznik do Centrum Usług Informatycznych w celu jego

- konfiguracji, a następnie po otrzymaniu informacji o jego skonfigurowaniu zamontować go docelowo w szafie ITS),
- d) Dokumentacja powykonawcza musi zawierać spis urządzeń wpiętych do przełącznika w postaci tabeli z polami: rodzaj urządzenia, adres MAC, adres IP, numer portu i nazwa przełącznika,
 - e) Dokumentacja powykonawcza musi zawierać model przełącznika wraz z numerem seryjnym i wszystkimi dostarczonymi komponentami,
 - f) Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w postaci pliku doc lub docx w wersji edytowalnej,
 - g) Dokumentacja przed odbiorem podlega weryfikacji przez Centrum Usług Informatycznych i musi zostać uzupełniona o uwagi wskazane przez Centrum Usług Informatycznych,
 - h) Dostarczone urządzenia muszą być nowe (nie starsze niż 6 miesięcy od daty produkcji) i muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży Cisco (należy dostarczyć potwierdzenia producenta dla obu tych wymagań).

21.Zasilanie skrzyżowań – uwagi

- 21.1 Z uwagi na możliwość dalszej rozbudowy obiektu oraz standardy i wartości zabezpieczeń stosowanych w urządzeniach sterujących należy wystąpić o moc przyłączeniową min. 5 kW w układzie jednofazowym dla jednego obiektu (skrzyżowania), z zabezpieczeniem zgodnie z aktualnymi wydanymi przez dostawcę energii warunkami przyłączenia,
- 21.2 Bezwzględnie zachować stopniowanie wartości zabezpieczeń dla całego obwodu zasilającego (od przyłącza do zabezpieczeń w sterowniku sygnalizacji),
- 21.3 Warunki przyłączenia wykonać zgodnie ze standardami technicznymi i wytycznymi otrzymanymi w Technicznych Warunkach Przyłączenia wydanymi przez dostawcę energii,
- 21.4 Uwzględnić standardy ZDiUM w zakresie zasilania sygnalizacji świetlnej,
- 21.5 Zgodnie z przyjętymi standardami, WLZ (od granicy podziału własności urządzeń z dostawcą energii) musi stanowić wyłączną własność ZDiUM i nie może być współdzielona z innymi podmiotami,
- 21.6 Należy stosować wyłącznie układ sieciowy TN-S,
- 21.7 Wykonanie linii zasilającej 5-żyłowej. Zalecany kabel miedziany,
- 21.8 Na wejściu kabla zasilającego należy stosować trójfazowy wyłącznik instalacyjny typu Tytan,
- 21.9 Za licznikiem należy stosować na wyjściu kabla zasilającego trójfazowy rozłącznik izolacyjny typu Tytan,
- 21.10 Przekrój kabla zasilającego należy dobierać ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność długotrwałą, przeciążalność, spadek napięcia, warunki zwarciove, samoczynne wyłączanie dla celów ochrony przeciwporażeniowej,
- 21.11 Aparaty zabezpieczające i łączeniowe sygnalizacji świetlnej powinny być skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych niezwiązanych z konserwacją urządzeń sygnalizacji świetlnej,
- 21.12 Kabel zasilający skrzyżowanie układać w rurze ochronnej DVK

22.Zasilanie sterowników

Podstawowe parametry układu zasilającego powinny być zgodne z punktem 4 normy PN-EN 50556:2011. między innymi:

Napięcie zasilania -	230 VAC rms .
Zakres napięcia zasilania -	-13%, - +10%
Częstotliwość sieci zasilającej	50 Hz \pm 4 %
Przebiecia.	Klasa D1 zgodnie z punktem 4.4. normy PN-EN 50556:2011

Dobór zabezpieczeń sterownika sygnalizacji świetlnej wykonać na podstawie bilansu mocy zapotrzebowanej dla skrzyżowania.

- 22.1 W przypadku, gdy istnieje zasilanie i szafka licznikowa – obok sterownika należy ustawić szafkę sieć – agregat zawierającą odpowiednie zaciski, gniazdo oraz przełącznik rodzaju zasilania (sieć/agregat prądowórczy) z połączeniem uniemożliwiającym przełączenie zasilania, szczególnie podczas pracy agregatu. Budowa szafki sieć-agregat musi być uzgodniona z dostawcą energii, jeśli wymaga tego dostawca w podanych przez siebie warunkach technicznych,
- 22.2 W przypadku ustawiania nowej szafki zasilającej, wyposażonej w złącze oraz licznik energii elektrycznej – szafka winna być podzielona na dwie części; w jednej części znajdować się powinien licznik energii elektrycznej, natomiast w drugiej części należy zamontować odpowiednie zaciski, gniazdko oraz przełącznik rodzaju zasilania (sieć/agregat prądowórczy) z układem połączeń uniemożliwiającym przełączenie zasilania, szczególnie podczas pracy agregatu,
- 22.3 Całość łączona jest wg uzgodnionego schematu elektrycznego,
- 22.4 Zabronione jest jednoczesne zasilanie równoległe z sieci i z agregatu,
- 22.5 Szafy zasilające muszą mieć skuteczne zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do wnętrza szafy, stopień ochrony min. IP 54,
- 24.6 Szafka zasilania awaryjnego „sieć-agregat”:
- W przypadku ustawiania nowej szafki zasilającej, wyposażonej w złącze oraz licznik energii elektrycznej – szafka powinna być metalowa lub wykonana z poliwęglanu i wykonana w II klasie izolacji. Szafka powinna być podzielona na dwie części; w jednej części znajdować się powinien licznik energii elektrycznej, natomiast w drugiej części należy zamontować odpowiednie zaciski, gniazdko oraz przełącznik rodzaju zasilania (sieć/agregat prądowórczy) z układem połączeń uniemożliwiającym przełączenie zasilania, szczególnie podczas pracy agregatu. Szafka powinna spełniać wymogi opisane w Standardzie technicznym nr 1/DMN/2014 budowy zestawów złączowych, złączowo - pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. obowiązującym od dnia 14 stycznia 2014 roku oraz wytyczne ZDiUM.
 - Warunki techniczne zasilania sieć agregat uzgodnić z dostawcą energii elektrycznej i wykonać zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia wydanymi przez ZE,
 - Całość łączona jest wg uzgodnionego schematu elektrycznego,
 - Zabronione jest jednoczesne zasilanie równoległe z sieci i z agregatu,
 - Szafy zasilające muszą mieć skuteczne zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do wnętrza szafy, stopień ochrony min. IP 54,
 - W skrzynce agregatowo licznikowej mogą być instalowane inne odbiory min. wiat przystankowych, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, tablice informacji parkingowej, tablice VMS, biletomaty.
 - Dopuszcza się zabudowanie wyodrębnienie przedziału złączowo-pomiarowego wraz z zasilaniem awaryjnym sieć-agregat w zintegrowanej szafie sterowniczo-dostępowej ITS, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Tauron Dystrybucja S.A. oraz ZDiUM.”

23. Ochrona przeciwporażeniowa

- 23.1 Całą sieć sygnalizacyjną wraz z linią zasilającą od złącza kablowego należy wykonać w układzie TN-S tj. z przewodem ochronnym PE i z przewodem neutralnym N, wykorzystując oddzielne żyły kabla zasilającego i kabli sterowniczych,
- 23.2 Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne sterownika przewiduje się połączenie konstrukcji sygnalizatorów ze sterownikiem jedną żyłą PE jednego kabla sterowniczego,
- 23.3 Przewody ochronny PE i neutralny N instalacji sygnalizacji należy rozdzielić już
- 23.4 w skrzynce bezpiecznikowej złącza kablowego na początku kabla zasilającego sterownik (WLZ). Za punktem rozdziału nie wolno łączyć przewodów N i PE,
- 23.5 Punkt PE w w/w skrzynce należy uziemić. Dodatkowo przy sterowniku punkt PE należy uziemić stosując uziemienie typu PA-8,5,

- 23.6 Każdy maszt sygnalizacyjny należy uziemić ze względu na potrzeby ochrony odgromowej indywidualnym uziomem prętowym typu PA-8,5,
- 23.7 Wartość rezystancji uziomu PA-8,5 nie może przekraczać 30Ω ,
- 23.8 Wszelkie konstrukcje metalowe (szafki, słupy, maszty itd.) połączyć z uziomami PA-8,5 za pomocą bednarki ocynkowanej przy zastosowaniu złącza pomiarowego (może to być połączenie śrubowe umożliwiające odłączenie uziomu od szyny PE dla wykonania pomiaru rezystancji uziomu).

24. Dokumentacja projektowa

Dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnej należy wykonać projekt budowlano - wykonawczy.

- 24.1 Podstawą budowy sygnalizacji świetlnej, która będzie eksploatowana przez ZDiUM we Wrocławiu, jest pozytywnie zaopiniowany przez tutejszy Zarząd projekt budowlano - wykonawczy.
- 24.2 Zakres i forma dokumentacji projektowej musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- 24.3 Zakres opracowania projektu budowlano - wykonawczego w części opisowej i graficznej powinien zawierać (co najmniej) informacje zamieszczone w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych Izby Projektowania Budowlanego w zakresie poszczególnych rodzajów prac projektowych,
- 24.4 Do projektu budowlano – wykonawczego należy dołączyć projekt organizacji ruchu docelowego wraz z aktualnym zatwierdzeniem Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- 24.5 Składniki projektu budowlano - wykonawczego w zakresie dokumentacji sygnalizacji świetlnej obejmują dane ogólne w zakresie następujących projektów:
- a) Projekt programu pracy sygnalizacji świetlnej,
 - b) Projekt budowlano - wykonawczy instalacji i konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej,
 - c) Projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sygnalizacji ulicznej KSU.

Projekty budowlano-wykonawcze wymienione w punkcie 26.5 powinny składać się, z co najmniej następujących elementów:

A. Strona tytułowa

- Wykaz uprawnień budowlanych projektantów (elektryczne, teletechniczne - dla projektów wskazanych w punkcie 25.5 b) i c), konstrukcyjne - dla projektów konstrukcji),
- Zaświadczenie projektantów o przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów i oświadczenie o posiadaniu ważnych wymaganych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej,
- Oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji.

B. Część opisowa – opis techniczny

Część opisowa powinna określać: przeznaczenie, podstawowe dane do wykonania projektu, zastosowane rozwiązania projektowe, opisy układów konstrukcyjnych, schematy i zestawienia materiałowe umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót. Minimalny zakres części opisowej powinien obejmować zagadnienia wymienione w Środowiskowych Zasadach

Wycen Prac Projektowych. W opisie powinien znaleźć się punkt dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej.

C. Część graficzna

Skład części graficznej obejmuje plany, rysunki, lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania. Plany i rysunki powinny być wykonane w skali uwzględniającej specyfikę wykonywanych robót oraz zawierać niezbędne opisy wyjaśniające. Minimalna zawartość części graficznej powinna obejmować zakres wymieniony w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych.

W skład części graficznej projektu powinny wchodzić między innymi:

- Rysunki z wymiarami projektowanych konstrukcji wsporczych oraz lokalizacją sygnalizatorów. Na rysunku zwymiarować skrajnie poziomą i pionową konstrukcji i sygnalizatorów,
- Schematy funkcjonalne projektowanego układu sterowania,
- Schemat ideowy zasilania urządzeń w szafie sterowniczej z zabezpieczeniami obwodów i wskazaniem numeru zasilanego obwodu lub oznaczeniem zasilanego urządzenia,
- Schemat montażowy zasilania urządzeń zewnętrznych,
- W projekcie wykonawczym należy zamieścić opis techniczny i przynajmniej niżej wymienione rysunki dotyczące kanalizacji KSU:
 - pierwszy rysunek ma przedstawiać przebieg kanalizacji na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub większej w przypadku skomplikowanych projektów,
 - drugi rysunek na podkładzie geodezyjnym 1:500 (lub większej skali) ze zmniejszoną liczbą sieci ma przedstawiać przebieg kanalizacji z podaniem jej oznaczeń (min. ilość i rodzaj rur oraz ilość i numery kabli w rurach) zgodnie z normą zakładową MTKK dla miasta Wrocławia. Alternatywnie dopuszcza się schemat wyprostowany z rozplywem okablowania.
- Alternatywnie dopuszcza się pokazanie rozplywu okablowania na schemacie wyprostowanym kanalizacji zamiast na uproszczonej mapie geodezyjnej
- Rysunki z obszarami wideodetekcji,
- Rysunek zasilania układu sterowniczego.
- Tabele projektowanych elementów montowanych w szafie i w obszarze skrzyżowania. W tabeli zamieścić:
 - Typ urządzenia,
 - Oznaczenie w projekcie
 - Nazwę producenta
 - Ilość sztuk (długość - dla kabli)

D. Dodatkowo dokumentacja projektowa przedkładana do uzgodnienia powinna zawierać:

- Oświadczenia projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- Zatwierdzony i kompletny projekt programów lokalnych i systemowych (w przypadku skrzyżowań włączonych do systemu ITS) pracy sygnalizacji wraz z zatwierdzoną organizacją ruchu,
- Warunki przyłączenia wydane przez zakład energetyczny (dostawcę energii),
- Bilans mocy urządzeń dla skrzyżowania nowo wybudowanego,
- Bilans mocy dla urządzeń nowych (doprojektowanych) na skrzyżowaniu istniejącym,

- Opinia pozytywna Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w zakresie skrzyżowań włączanych do systemu ITS
- Zatwierdzony pozytywnie projekt wykonawczy w zakresie łączności przez Centrum Usług Informatycznych (CUI), na skrzyżowaniach włączonych lub projektowanych do włączenia do inteligentnego systemu transportu (ITS),

25.Sprawdzenie działania sygnalizacji

Przed włączeniem sygnalizacji do pracy cyklicznej należy dokonać sprawdzenia działania sygnalizacji przez:

- a) Wyświetlanie sygnału żółtego migającego, przez okres co najmniej 24 godzin,
- b) Kontrolę poprawności działania następujących układów nadzorujących:
 - Sygnałów czerwonych,
 - Kolizji sygnałów zielonych w grupach kolizyjnych,
 - Długości cyklu i właściwych czasów realizacji programów sygnalizacyjnych,
 - Napięcia zasilania,
 - Pracy zdalnej (systemowej),
- c) Działanie układów nadzorujących: sygnały czerwone, kolizyjność i nadmiar sygnałów zielonych oraz długość cyklu, powinno natychmiast wprowadzać sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziałania układu wraz z zapamiętaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunięcia przyczyny.
- d) Układ nadzorujący napięcie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obniżenia napięcia poza dopuszczalną granicę, automatycznie przełączyć sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wyłączyć.
- e) Układ nadzorujący pracę zdalną sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w połączeniu ze sterownikiem koordynującym pracę, spowodować przejście nadzorowanego sterownika na pracę z programem lokalnym

26.Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać:

- a) Spis zawartości dokumentacji
- b) Dokument formalne:
 - projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,
 - oświadczenie kierownika budowy o należyтым wykonaniu prac budowlanych oraz o wykonaniu projektu zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
 - zatwierdzony projekt wykonawczy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej plik .pdf, oraz w wersji edytowalnej dwg (kompatybilny z AutoCad 2007), xls (kompatybilny z MS Office 2003) i doc,
 - zatwierdzony projekt programów pracy sygnalizacji lokalnej i systemowej w wersji papierowej, a w wersji elektronicznej pliki konfigurowalne do edycji oraz kompletna dokumentacja w wersji pliku .pdf,
 - oświadczenie projektanta programów pracy sygnalizacji świetlnej o zgodności funkcjonowania algorytmów sterowania na skrzyżowaniu z projektem,
 - oświadczenie projektanta o zlokalizowaniu wszystkich elementów w granicy pasa drogowego drogi publicznej,
 - informację dotyczącą dopuszczalnych odstępień od projektu wykonawczego,
 - oświadczenia, że projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich,

- oświadczenie, że wykonawcy projektu (ewentualnie firmie wykonującej projekt) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe),
- wykaz zakresu wykonanych prac oraz ilości wartości zabudowanych materiałów
- zestawienie materiałów z podaniem numeru fabrycznego, typu, nazwy i adresu producenta,
- dokumentację Techniczno Ruchową zainstalowanych urządzeń:
- c) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa:
 - dane techniczne,
 - wykaz części składowych,
 - opis funkcji urządzenia np. funkcje wejść i wyjść, zabezpieczenia,
- d) Instrukcje:
 - sposobu montażu i podłączenia,
 - obsługi i konserwacji,
 - konfiguracji urządzenia,
 - procedury ustawienia parametrów i kalibracji,
 - sposobu sprawdzenia urządzenia, testów oraz poprawności działania,
 - konfiguracji i pracy z oprogramowaniem użytkowym urządzenia,
 - współpracy z podłączanymi urządzeniami,
- e) Wykaz wyświetlanych komunikatów alarmowych i zgłaszanych błędów,
- f) Opis budowy:
 - rysunki złożeniowe,
 - wykaz części składowych urządzenia oraz części zapasowych,
 - oznaczenie oraz wykaz elementów sygnalizacyjnych z opisem wskazywanych funkcji w pracy urządzenia,
 - opis tabliczki znamionowej,
- g) Wykaz certyfikatów i norm,
- h) Atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla materiałów (kabli, urządzeń i konstrukcji) z sygnaturą określającą miejsce zabudowania. W zakresie budowy sterownika wymagana jest deklaracja zgodności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej sterownika,
- i) Warunki gwarancji.
- j) Powykonawczy plan geodezyjny posadowienia elementów instalacji i tras kanalizacji kablowych wersja papierowa w skali 1:500 i obligatoryjnie wersja elektroniczna tj. plik .dwg wraz z mapami do celów projektowych (plik .dwg, PDF, lub tiff),
- k) Techniczne Warunki Przyłączenia wydane przez dostawcę energii,
- l) Kopie umów dostawcy energii,
- m) Licencję na dostarczone oprogramowanie .
- n) Protokoły powykonawcze:
 - protokoły z uzgodnień zmian w dokumentacji (w przypadku wprowadzania zmian w projekcie wykonawczym),
 - protokół stwierdzający zgodność połączeń grup sygnalizacyjnych i sygnalizatorów z dokumentacją powykonawczą programowania sterownika,
 - protokół sporządzony przy udziale Projektanta stwierdzający zgodność wykonania robót z projektem, a w szczególności zgodność funkcjonowania algorytmów sterowania z projektem,
 - protokoły z montażu układów pomiarowych dostawcy energii.
- o) Protokoły i pomiary:
 - protokół pomiarów rezystancji izolacji,
 - protokół z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
 - protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia,

- protokoły z pomiarów kabli sygnałowych,
- protokół z pomiarów tłumienności np. kabla koncentrycznego,
- protokół z badania wyłącznika różnicowo-prądowego,
- protokół z pomiarów indukcyjności, rezystancji i rezystancji izolacji pętli indukcyjnych,
- protokół z pomiarów optycznych kabli światłowodowych,
- protokół z pomiarów geodezyjnych wysokości montażu konstrukcji oraz skrajni pionowej sygnalizatorów i znaków,
- protokół odbioru układu pomiarowego,

Pomiary elektryczne powinny być wykonane zgodnie z PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie.

Pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli wykonywać pomiędzy przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnym i uziemionym przewodem ochronnym (nie łączyć razem przewodów czynnych).

- a) Do dokumentacji załączyć płytę DVD z pełną zawartością dokumentacji powykonawczej,
 - b) W przypadku przebudowy lub remontu – dołączyć komplet protokołów złomowania z rozbiorem na materiały metalowe i inne elementy sygnalizacji (w tym sygnalizatory),
 - c) W przypadku zmian i rozbieżności w stosunku do Projektu Wykonawczego na etapie realizacji – dołączyć kopie notatek, protokołów konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy,
 - d) Protokół odbioru końcowego (wg załącznika) i przekazania do użytku i eksploatacji (wg załącznika),
 - e) Uzupelniony protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego - niezbędny do zakończenia procedury przekazania do eksploatacji ZDiUM, po pozytywnym zakończeniu czynności odbiorowych,
 - f) Zawiadomienia o wprowadzaniu zmian w pracy sygnalizacji świetlnej w zakresie inżynierii ruchu (według załącznika).
 - g) W przypadku modernizacji skrzyżowania na Wykonawcy ciążyć będzie uaktualnienie dokumentacji w sterowniku sygnalizacji świetlnej i w szafie ITS (w szczególności plan sytuacyjny z pokazanymi nowymi urządzeniami oraz schematy połączeń elektrycznych, logicznych).
29. Wszelkie zmiany w przypadku prac budowlanych na istniejących sygnalizacjach świetlnych należy realizować na czynnych instalacjach sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów ORZ (w tym również branży elektrycznej).
 30. Czas naprawy gwarancyjnej, do której jest zobligowany Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych na istniejącej sygnalizacji świetlnej nie może przekraczać czasu zgodnie z umową.

W zakresie kanalizacji sygnalizacji ulicznej KSU do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać:

- a) Spis zawartości dokumentacji
- b) Dokumenty formalne:
 - projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w szczególności na rysunkach i części opisującej zakres robót,
 - oświadczenie kierownika budowy o należyтым wykonaniu prac budowlanych oraz o wykonaniu projektu zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

- zatwierdzony projekt wykonawczy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej plik .pdf, oraz w wersji edytowalnej dwg (kompatybilny z AutoCad 2007), xls (kompatybilny z MS Office 2003) i doc,
 - informację dotyczącą dopuszczalnych odstępień od projektu wykonawczego,
 - oświadczenia, że projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich,
 - oświadczenie, że wykonawcy projektu (ewentualnie firmie wykonującej projekt) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe),
 - wykaz zakresu wykonanych prac oraz ilości wartości zabudowanych materiałów
- c) Atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla materiałów z sygnaturą określającą miejsce zabudowania.
- d) Warunki gwarancji.
- e) Powykonawczą mapę inwentaryzacji geodezyjnej posadowienia elementów instalacji i tras kanalizacji w wersji papierowej w skali 1:500 i obligatoryjnie w wersji elektronicznej tj. plik .dwg wraz z mapami do celów projektowych (plik dwg, PDF),
- f) Protokoły i pomiary:
 - protokół pomiarów drożności i szczelności wykonanej kanalizacji.

UWAGA: Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić jednolitą całość a kopie dokumentów winny być czytelne. Wszystkie załączone dokumenty powinny być ponumerowane i wymienione w załączonym spisie zawartości dokumentacji.

Przed zatwierdzeniem projektów technicznych, szczegóły rozwiązań projektowych, opracowanych na podstawie powyższych wytycznych, należy bezwzględnie uzgadniać z Działem Eksploatacji Sygnalizacji i Działem ds. Miejskich Kanałów Technologicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.