


Edytor:
Łukasz Kasprzyk

Data:
2018-07-09

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 60, 51-162
Wrocław
lukasz.kasprzyk@zumtobelgroup.com

Wrocław - Wędkarzy, Szachistów - M5

Ulica 1 do EN 13201:2015

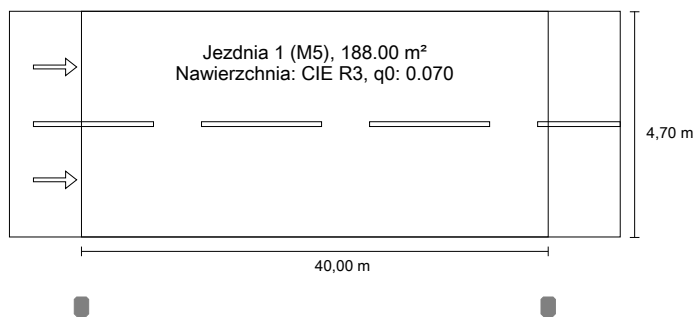

Wyniki dla pól oceny

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)


Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.50	✓ 0.54	✓ 0.48	✓ 15	✓ 0.79

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp)	0.028 W/lxm ²
-----------------------------	--------------------------

Gęstość zużycia energii

Rozmieszczenie: Isaro PRO - 24 x Neutral White 4000K 0.9 kWh/m² rok
 LED 560mA - EWS Optic (173.1 kWh/rok)

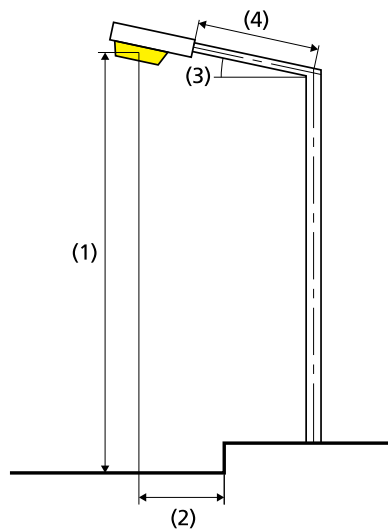

Lampa: 1xLED

Strumień świetlny (oprawa): 5749.70 lm

Strumień świetlny (lampa): 5750.00 lm

Godziny pracy

4150 h: 100.0 %, 41.7 W

W/km: 1042.5

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstęp słupa: 40.000 m

Nachylenie wysięgnika (3): 0.0°

Długość wysięgnika (4): 0.000 m

Wysokość punktu świetlnego (1): 7.000 m

Nawis punktu świetlnego (2): -1.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 715 cd/klm

przy 80°: 193 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

Klasa nateżenia oświetlenia: G*1

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepienia D.6