



BARIERA PRZYSTANKOWA „PRZEŚWIETLONA”

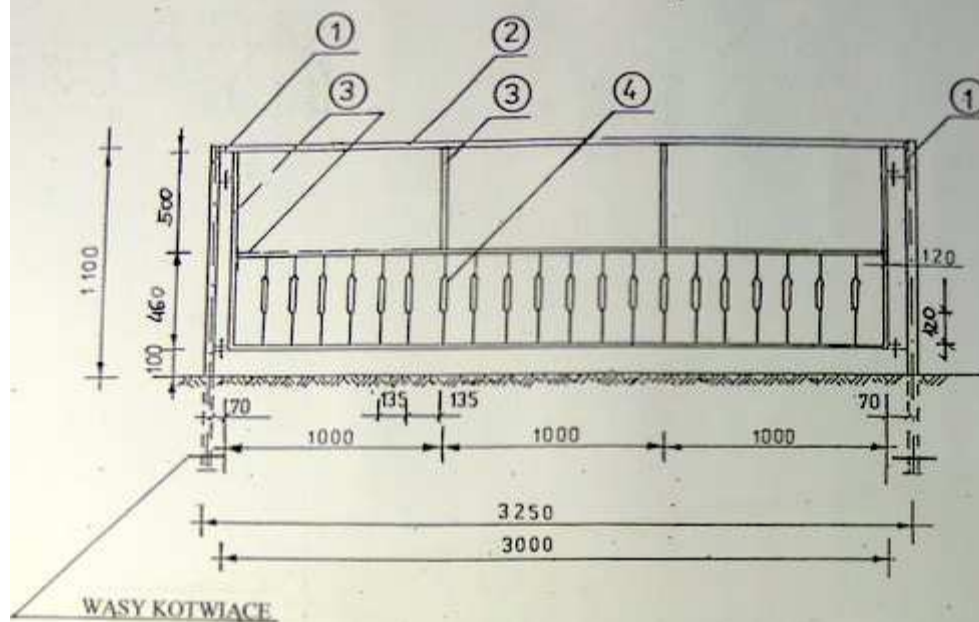

SZCZEGÓŁ



1. rura kwadratowa 45x45x5 mm
2. rura kwadratowa 40x20x5 mm
3. rura kwadratowa 25x25x4 mm
4. płaskownik 25x6 mm, dł. 170 mm

ZABEZPIECZENIE PRZED
KOROZJĄ: OCYNK OGNIOWY.
SPOSÓB MONTAŻU DO PODŁOŻA
POPRZECZ ZABETONOWANIE.



Rys. 2.9.1